

Productnaam

SpiroCombi MB3 -1½" -Magneet -Uni

Producteigenschappen

Een messing (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet en een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Gecombineerd afscheidingssysteem
- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Inclusief een magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie


Artikelnummer

UC150WJ

Productafbeelding



Productafmetingen

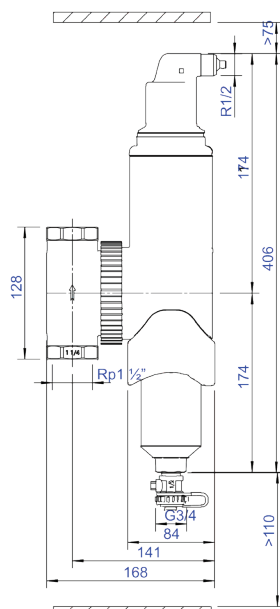

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing	Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afvoerkraan	Ja	Geschikt voor open systemen	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig	Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Terugspoelbaar filter	Nee	Geschikt voor solar	Nee
Max. werkdruk	10 bar	Met demonteerbaar filter	Nee
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	29.93	Filtervolume	1.52 Ltr.
Variabele stromingsrichting	Ja	Magneet Werkingsprincipe	Ja
Met isolatie	Nee	Met automatische ontluchting	Ja
Scheidingstype	Lucht/vuil	Met automatisch bijvuloptie	Nee
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Met koppelingen	Ja
Model	Horizontaal/verticaal	Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Connectie (d)	1 1/2 inch (40)	Materiaal aansluiting	Messing
Max. glycolmengsel	50 %	Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Geschikt voor verwarming	Ja	Materiaal aansluiting	Ander
Geschikt voor koeling	Ja	Werking	Magneet
Lengte van constructie	128 mm	Magneetlocatie	Extern
Compressieklasse	PN 10		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

