


Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledinguit-sparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368290



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleerbereik + 30 mm. Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met uitsparing vloerbekleding De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Een veiligheidsstopcontact (VDE) is bij de levering inbegrepen. Optioneel kan in het datatechniekpaneel een data outlet worden ingebouwd. Bij levering afgesloten met een blindplaat

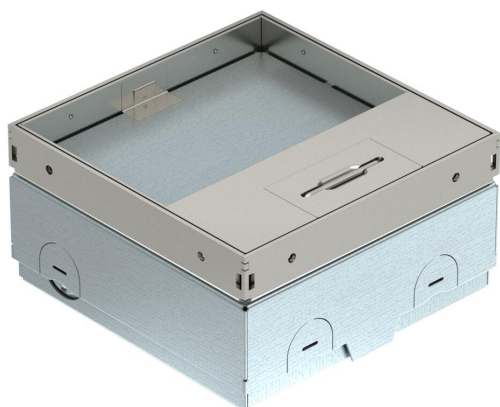

A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7368290
Type	UDHOME-ONE GV15V
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	met VDE-stopcontact
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x75
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,7005 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad


Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met vloerbekledinguit-
sparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368290



Afmetingen

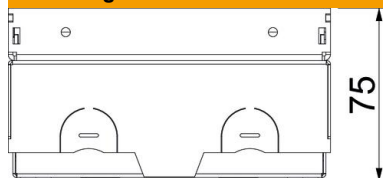

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	75 mm

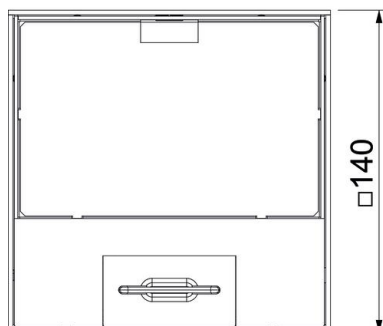

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal SCHUKO-contactdozen	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	1-voudige VDE-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet ge- bruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	75 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vlo- er	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nivelleerbereik max.	105 mm
Nivelleerbereik min.	75 mm

Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOM-ONE, met vloerbekledinguit-
sparing, 1-voudig VDE-contactdoos, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368290



Technische gegevens

Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm