


28 518 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 5 l/min
- Antikalk-System

Technische Daten:

- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"


Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Gold gebürstet (PVD)	28 518 782-37
	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 518 782-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 518 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platin gebürstet	28 518 782-99

28 518 782


mm [inches]



Durchflussdiagramm

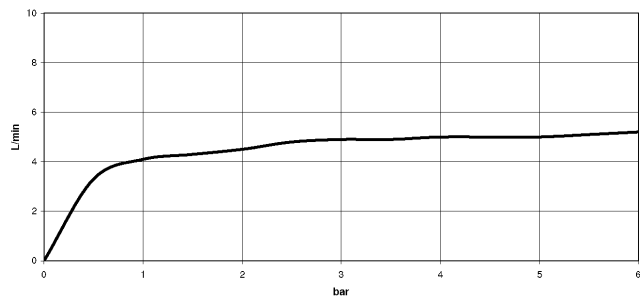

Wurfweitendiagramm

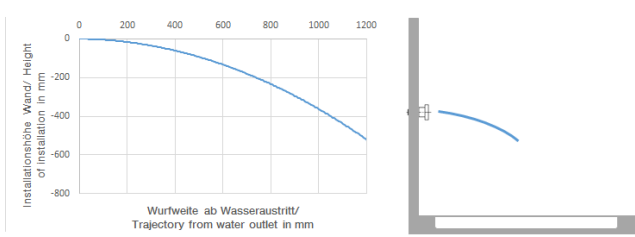

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

28 518 782

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240602

LGA_38

28 518 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

