



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 32W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                | G10q               |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere             |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 13.000 hr          |
| Gegevens lichttechniek                  |                    |
| Kleurcode                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom                             | 2.375 lm           |
| Kleuraanduiding                         | Koel wit (CW)      |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4000 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 74 lm/W            |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 80                 |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |          |
|---------------------------------------|----------|
| Energieverbruik                       | 32,8 W   |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,450 A  |
| Spanning (nom.)                       | 81 V     |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |          |
| Dimbaar                               | Ja       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
| Lampvorm                              | C-T29    |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,180 kg |
| Keurmerken en classificaties          |          |
| Energie-efficiëntieklasse             | G        |
| Kwikhoud (Hg) (max.)                  | 8 mg     |

## MASTER TL-E Circular Super 80

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)        | 8 mg                |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 33 kWh              |
| EPREL-registratienummer       | 423509              |
| <b>Productgegevens</b>        |                     |
| Productnaam voor bestelling   | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| Volledige productnaam         | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| Full EOC                      | 871150055968515     |
| Bestelcode                    | 8711500559685       |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 928026384070  |
| Lokale code                      | TLE32W840     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500559685 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500620712 |

### Maatschets



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

### Fotometrische gegevens

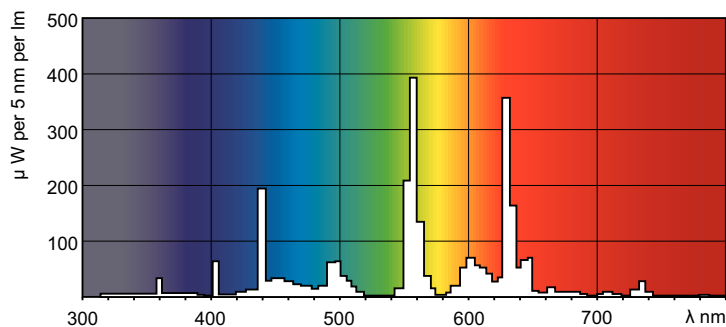

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

