

Productinformatieblad

Specificaties



Contactdoos, Merten Sys. M, 2P + E, Schuko, labelhouder, klep, schroefloze klemmen, antibacterieel, actief wit

MEG2303-0325

EAN Code: 4042811138929

Prijs: 32,50 EUR

Hoofd

range	Merten
product name	System m-inzetstukken
product or component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat

Complementair

montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
device application	Voeding
nummerstekkerbus	1
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
afdekkingstype	Labelhouder Met rolluik
local signalling	LED
signaleringsfunctie	Voeding (AAN)
signalisatiekleur	Groen
nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)
materiaal	Thermoplast
oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
oppervlakte afwerking	Glanzend
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
Outlet standard deviation	Schuko
width	71 mm
height	71 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	DIN 49440
-----------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	5,600 cm
------------------	----------

Package 1 Width	7,600 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	7,700 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	94,000 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	CAR
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	50
------------------------------	----

Package 2 Height	19,300 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,600 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	41,300 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	5,092 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 12

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 31 %

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

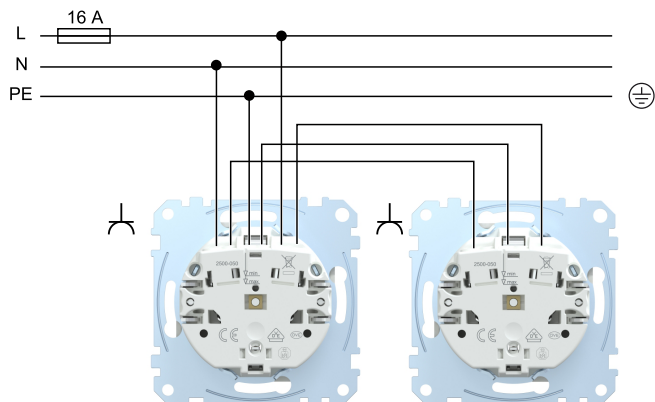
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

**⚠ ⚠ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

