



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E14 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 50.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| Gegevens lichttechniek | |
|--|--------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |

| | |
|--|------|
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens


| | |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 7 W |
| Lampstroom (nom.) | 59 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,51 |

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

| | |
|--|-----------|
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 87 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampafwerking | Mat |
| Lampvorm | P48 |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntielabel | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 7 kWh |
| EPREL-registratienummer | 453214 |


| | |
|----------------------------------|--|
| EyeComfort | Ja |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR |
| Volledige productnaam | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR |
| Full EOC | 871951431304000 |
| Bestelcode | 8719514313040 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002973102 |
| Lokale code | 31304000 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514313040 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514313057 |

Maatschets

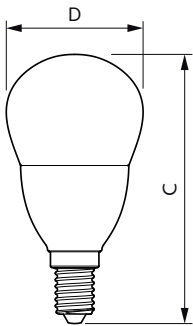


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm |

Fotometrische gegevens

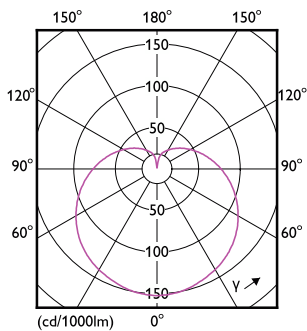


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

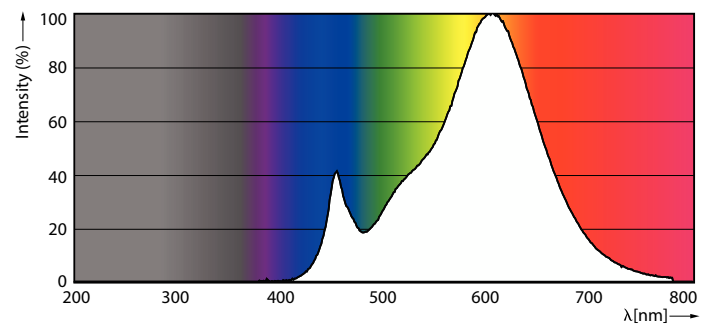

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

