



Harmony XB5R, Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar

ZBRP1

EAN Code: 3606480571732

Prijs: 119,40 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product of component type	Draadloze en batterijloze zender
device short name	ZBRP1
kraag materiaal	Kunststof
transmissiefrequentie	2405 MHz
niveau of klasse	5M00G7W
antenne type	Omnidirectioneel

Complementair

aantal kanalen	1
antenneversterking	0 dBi
CAD totale hoogte	144 mm
CAD totale breedte	56 mm
CAD totale diepte	38 mm
gewicht product	0,15 kg
mechanische stevigheid	Vrije val weerstand 1 m In overeenstemming met EN/IEC 60068-2-31
standards	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62479 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 300328
radio-erkenning	ICASA GITEKI
protocol communicatiepoort	Zigbee groene energie om 2,4 GHz In overeenstemming met IEEE 802.15.4
maximale perceptieafstand	100 m in vrij veld
zendvermogen	3 mW
bevestigingsmethode	Met schroef: 1,8...2,2 N.m
mounting mode	Tussen 2 touwen Paneelmontage met universele steun
werkingspositie	Eender welke positie

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 62262
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4
IK-beschermingsgraad	IK05 In overeenstemming met IEC 62262
mechanical durability	1000000 cycles
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...2000 MHz) Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 6 V/m (2000...6000 MHz)
product certifications	UL GOST CE RCM ANATEL FCC UKCA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,700 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	16,500 cm
verpakking_1_gewicht	172,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,259 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Rope Pull Switch Transmitter

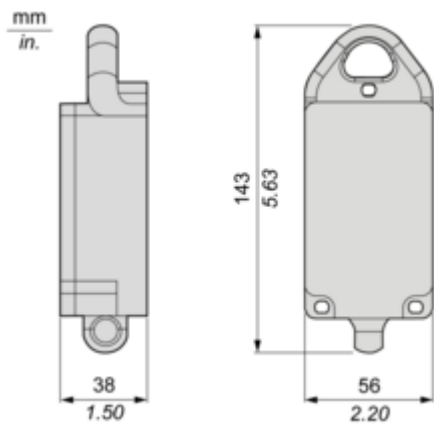


Mounting and Clearance

Transmitter Mounting

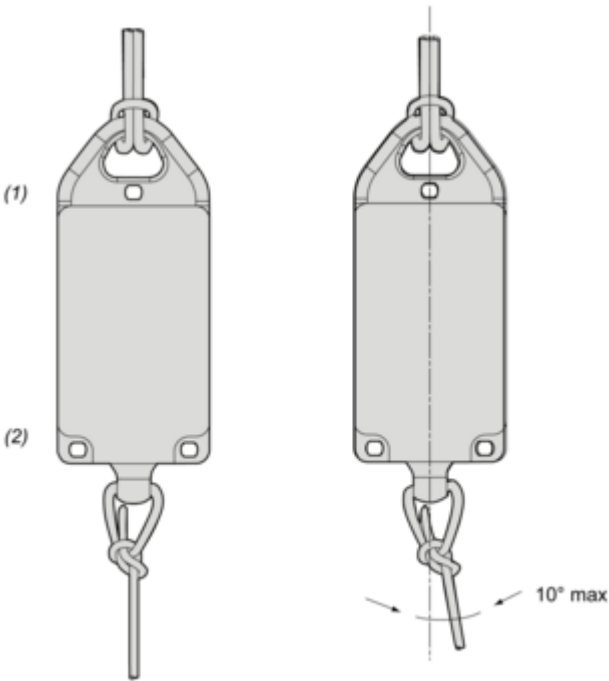

- (1) HIGH
- (2) BOTTOM


Transmitter Mounting on Flat Surface

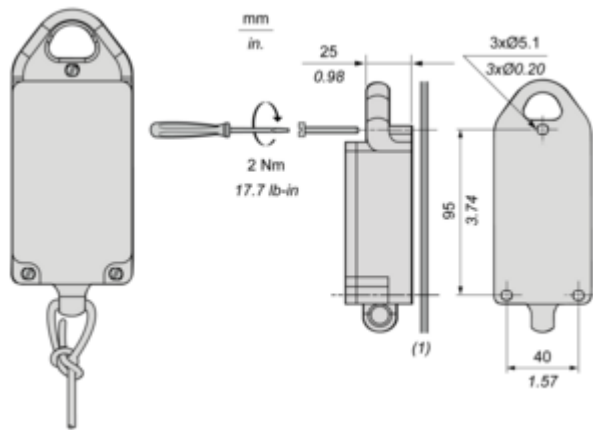

(1) Installation on flat surface

Technical Illustration

Dimensions

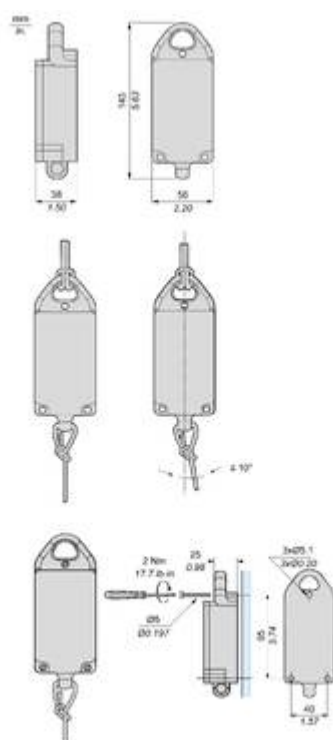

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





