Fiche technique

Pince d'expansion pour bague d'étanchéité de presse-étoupe divisible
Référence: 2024900



M25

La pince d'expansion est un outil idéal pour ouvrir la bague d'étanchéité. Elle permet d'insérer rapidement et aisément les différents câbles.

Pour cela, placer le câble dans la pince d'expansion, introduire la pince dans la division du joint puis l'ouvrir. Le câble se pose ainsi aisément dans le joint.

Le kit de raccords filetés comprend un raccord intermédiaire, un écrou borgne et le joint, le contre-écrou désassemblé est bien entendu aussi fourni.

Données de base


Référence	2024900
Typee	V-TEC TBZ
Désignation 1	Pince de serrage
Désignation 2	pour V-TEC TB
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	26 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0307 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pince d'expansion pour bague d'étanchéité de presse-étoupe divisible

Référence: 2024900

Dimensions

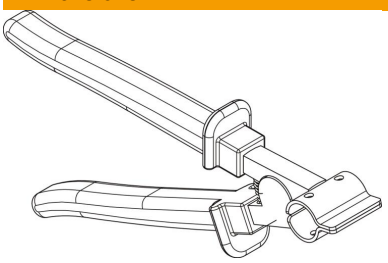

Longueur	215 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Type de filetage	métrique
Pas de filetage	1,5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP67
Presse-étoupe divisible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	non