

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMASET 2000x700x800 RUITDEUR RAL7035

NSYSFPN20780TG

EAN Code: 3606486446058

Prijs: 2.273,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT HD
Applicatie	Elektrische verdeling met lage spanning
product or component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	700 mm
nominale diepte kast	800 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 structuur: deur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 2 Adapter rechtop 2 Tussen-stijl

Complementair

structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
deurtype	Glazen voorkant
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
aantal deuren	Voor kant: 1 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Achterkant Voor kant
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter rechtop met schroeven
materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
net weight	79,3 kg

Omgeving

standards	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
milieu-eigenschappen	Zware omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,000 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	89,000 cm
Package 1 Weight	114,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 672

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Productinformatieblad NSYSFPN20780TG

Technical Illustration

Dimensions

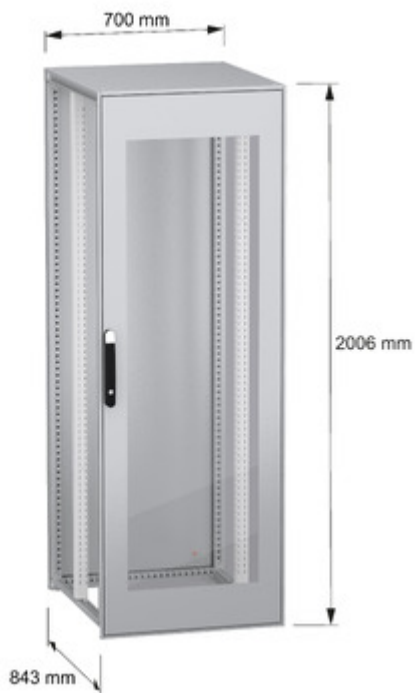

Productinformatieblad NSYSFPN20780TG

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Productinformatieblad NSYSFPN20780TG

Image of product / Alternate images

Alternative



Productinformatieblad NSYSFPN20780TG

Image of product in real life situation

