


**SK9030I****LEZER VOOR PANEELMONTAGE**

Mifare®-lezer voor inbouw in Comelit-behuizing, waterdichte PVC-behuizing, twee indicator-LED's. Aangesloten op beheerunit via twee kabels + voeding, maximaal bereik: 1000 m. Wiegand-uitgang voor gebruik met beheermodules van andere fabrikanten dan Comelit. Voeding 12 V DC. Afmetingen: 63 x 108 x 23 mm. Te gebruiken als aanvulling op regeleenheid SK9020

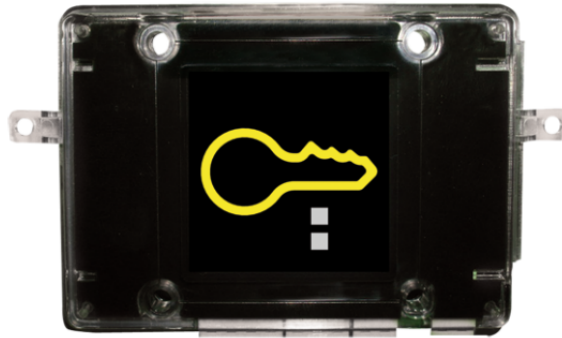

SK9030I

LEZER VOOR PANEELMONTAGE

COMPATIBILITEIT

Toegangscontrolesysteem

Ja