


START Highbay IP65 0-10V 125W 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170

SYLVANIA


START

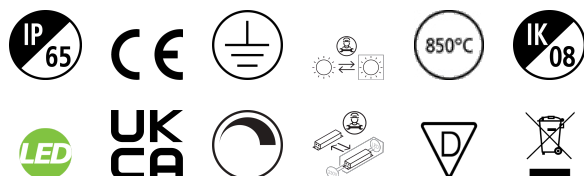

Integrated multipower, multiCCT, multibeam LED highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging, RAL9006 White aluminium housing, 10.200 / 15.000 / 20.000 lm for 4000K / 5200K / 6500K, 60 / 90 / 125W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 160lm/W @ 125W 4000K setting, CRI 80; 80 / 90 / 110° beam angle that can be set at installation, 0-10V dimmable, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs, operating temperature range from -30 to +45°C; (D x H) 270 x 174 mm, D-mark. Zhagabook 18 socket in the center.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

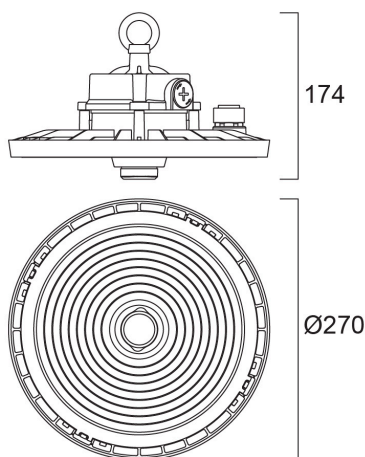

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.76 0.77	50° 51°	0.76 0.77	3204 3178
1.0	1.53 1.53	50° 51°	1.53 1.53	801 794
1.5	2.29 2.30	50° 51°	2.29 2.30	267 265
2.0	3.06 3.07	50° 51°	3.06 3.07	160 158
2.5	3.82 3.84	50° 51°	3.82 3.84	104 102
3.0	4.59 4.60	50° 51°	4.59 4.60	79 77



START Highbay IP65 0-10V 125W 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Highbay IP65 0-10V 125W 10200-20000lm 840/865 Z18
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+45°C
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357249
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	20000
Efficiëntie armatuur lm/W	170
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1300

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	125
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	0-10V
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	300
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	11
Max. Armaturen per 13A C automaat	17
Max. Armaturen per 16A C automaat	18
Max. Armaturen per 20A C automaat	23
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	13
Max. Armaturen per 20A B automaat	16
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

START Highbay IP65 0-10V 125W 10200-20000lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039170

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	174
Nominale diameter product (mm)	270
Gewicht (kg)	1.87

Verpakkingen

EAN code	5410288391700
Enkele lengte verpakking (cm)	29.0
Enkele breedte verpakking (cm)	29.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05410288391700
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	29.0
Breedte omdoos (cm)	29.0
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-45