

# Productinformatieblad

Specificaties



## Koelunit zijmontage, ClimaSys CU, 3200W, 3 polen, 380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCU3K23P4DG

EAN Code: 3606486055281

**Prijs: 5.235,00 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
product name	CU
productmontage	Zijkant
product or component type	Koelgroep
Installatie	Binnen zijkant
bestemming product	Voor kast
mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	380...415 V 3 fases 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 fases 60 Hz UL
Nominaal vermogen	3200 W
koelvermogen	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

### Complementair

hoogte	1300 mm
breedte	490 mm
diepte	250 mm
[In] rated current	3,5 A
inschakelstroom	20 A
maximaal energieverbruik in W	1200 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1400 W bij 50/60 Hz, L35-L50
energie-efficiëntieverhouding	2,6
control type	Elektronische regelaar
temperatuurinstelbereik	20...50 °C bij 50/60 Hz
omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz
Geluidsniveau	72 dB
druk	32 bar
luchtstroom	Intern circuit: 1200 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1400 m3/h bij 50/60 Hz
net weight	58,9 kg
koelgastype	R134a (0,482 kg)
type filter	Optionele externe circuitfilter

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Recommended circuit breaker protection</b>	M9F23316
<b>Thermal protection Recommended (fuse)</b>	3 fases 15 A (T)
<b>materiaal</b>	Staal
<b>colour</b>	Grijs (RAL 7035)

## Omgeving

<b>product certifications</b>	UL IEC EN
<b>richtlijnen</b>	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2011/65/EU - RoHS
<b>standards</b>	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	27,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	52,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	144,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	66,600 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P12
<b>Number of Units in Package 2</b>	2
<b>Package 2 Height</b>	166,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	168,200 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 3831

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

F-gasvrij Product containing F-gas

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No


WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

# Productinformatieblad NSYCU3K23P4DG

Technical Illustration

## Dimensions

---

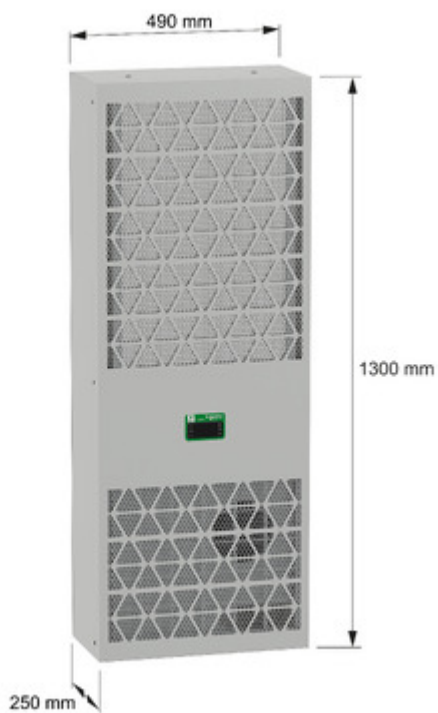

Offer Marketing Illustration

## Energy Label


---



Technical Illustration

Exploded view


---

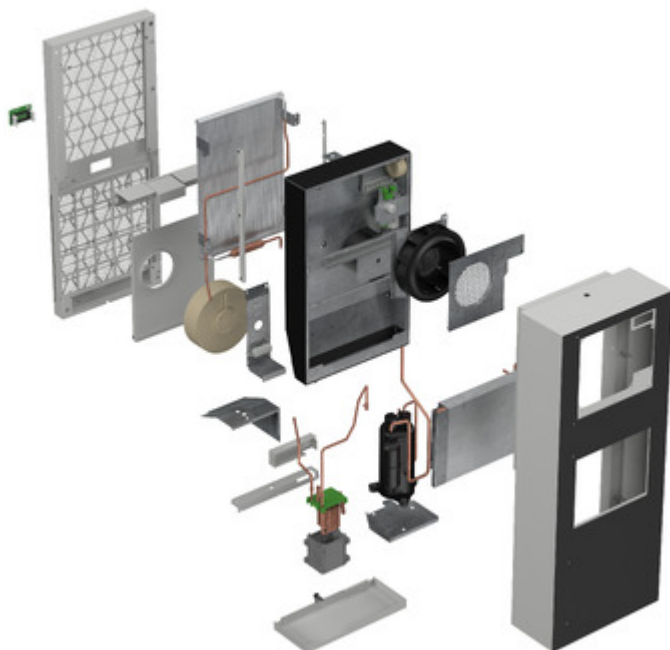

Technical Illustration

Exploded view

---

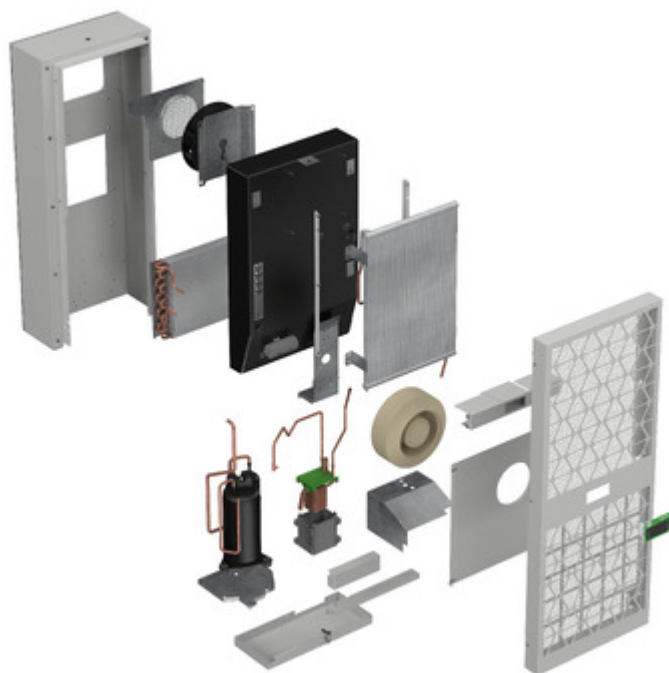


# Productinformatieblad NSYCU3K23P4DG

Technical Illustration

Exploded view

---

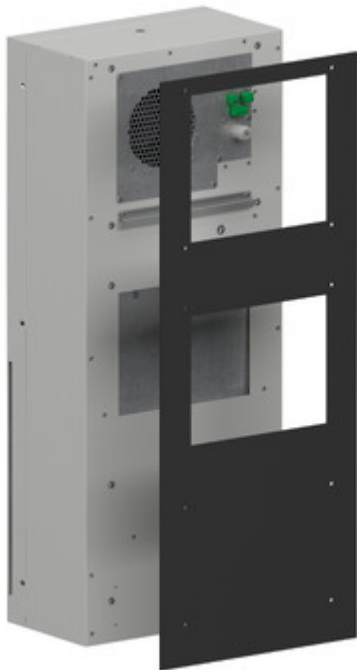


# Productinformatieblad NSYCU3K23P4DG

Image of product / Alternate images


Alternative

---



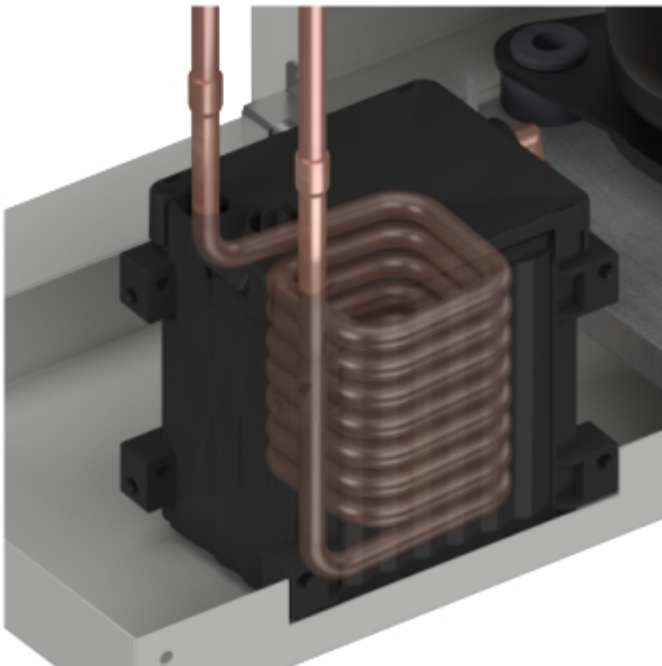



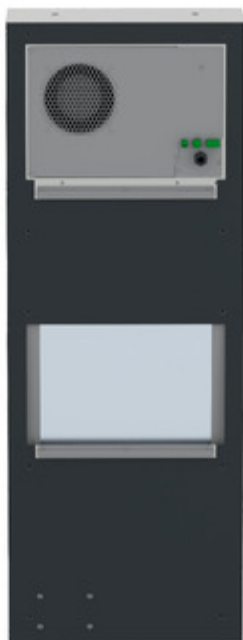

# Productinformatieblad NSYCU3K23P4DG



