

ToLEDo Superia T5 AC 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029259


SYLVANIA



50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 49W 1449mm fluorescerende trifosfor T5-lamp
Hoge schakelcycli - 200.000X Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek Minimale en maximale
bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Alleen geschikt voor direct
lichtnet (AC 220-240V) Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren
Niet geschikt voor gebruik met elektronische/ECG of magnetische/CCG voorschakelapparaten

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

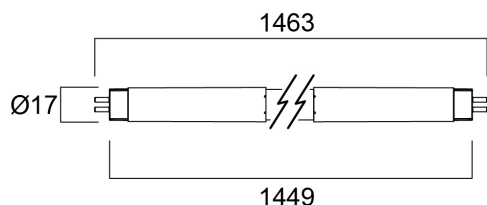

Fotometrie

ToLEDo Superia T5 AC 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029259

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 AC 26W L1500 3900lm 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	26
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4940791
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3900
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	3900
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	26
Wattage (W)	26
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	18.0
Duur inschakelstroom (µs)	6
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 20A C automaat	83
Max. Armaturen per 10A B automaat	42
Max. Armaturen per 13A B automaat	55
Max. Armaturen per 16A B automaat	67

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.17

ToLEDo Superia T5 AC 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029259

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292595
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292592
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.1
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	7.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen