

ToLEDo Superia T5 AC 18,5W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029258


SYLVANIA



50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 35W 1449mm fluorescerende trifosfor T5-lamp
Hoge schakelcycli - 200.000X Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek Minimale en maximale
bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Alleen geschikt voor direct
lichtnet (AC 220-240V) Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren
Niet geschikt voor gebruik met elektronische/ECG of magnetische/CCG voorschakelapparaten

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

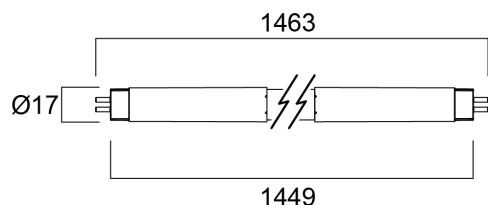

Fotometrie

ToLEDo Superia T5 AC 18,5W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029258

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 AC 18,5W L1500 2800lm 840
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	18,5
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4940790
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2800
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18.5
Wattage (W)	18.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	28.7
Duur inschakelstroom (µs)	3
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	97
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	60
Max. Armaturen per 13A B automaat	79
Max. Armaturen per 16A B automaat	97

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.17

ToLEDo Superia T5 AC 18,5W L1500 2800lm 840

Artikelnummer 0029258

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292588
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292585
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.1
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	7.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen