


START Highbay IP65 0-10V 190W 20400-30400lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039171

SYLVANIA


STARTTM

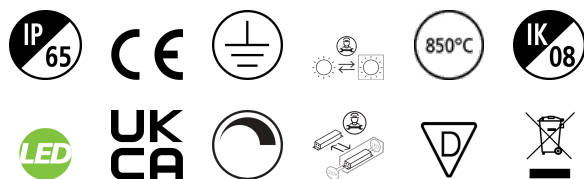

Integrated multipower, multiCCT, multibeam LED highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging, RAL9006 White aluminium housing, 20.400 / 25.000 / 30.400 lm for 4000K / 5200K / 6500K, 120 / 150 / 190W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 160lm/W @ 190W 4000K setting, CRI 80; 80 / 90 / 110° beam angle that can be set at installation, 0-10V dimmable, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs, operating temperature range from -30 to +45°C; (D x H) 330 x 174 mm, D-mark. Zhagabook 18 socket in the center.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

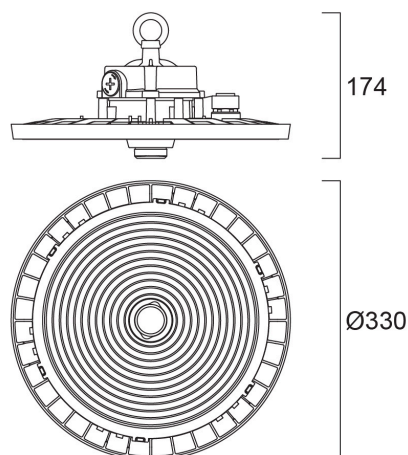

Fotometrie

0.5	0.78 0.82	50° 50° 50°	51054 13103 11953
1.0	1.50 1.64	50° 50° 50°	12648 3288 2978
1.5	2.24 2.46	50° 50° 50°	8709 1491 1324
2.0	2.99 3.29	50° 50° 50°	5211 832 742
2.5	3.74 4.11	50° 50° 50°	3086 555 477
3.0	4.49 4.93	50° 50° 50°	1427 268 231

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 75.0°)



START Highbay IP65 0-10V 190W 20400-30400lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039171



Algemene gegevens

Productnaam	START Highbay IP65 0-10V 190W 20400-30400lm 840/865 Z18
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+45°C
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357250
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	30400
Efficiëntie armatuur lm/W	170
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1300

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	190
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	0-10V
Stuurstroom driver (mA)	770
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	300
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	15
Max. Armaturen per 20A C automaat	19
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	13
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	6

START Highbay IP65 0-10V 190W 20400-30400lm 840/865 Z18

Artikelnummer 0039171

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	174
Nominale diameter product (mm)	330
Gewicht (kg)	2.19

Verpakkingen

EAN code	5410288391717
Enkele lengte verpakking (cm)	35.0
Enkele breedte verpakking (cm)	35.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	05410288391717
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	35.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	18.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-45