

## Productnaam

**SpiroTrap -1½" -Hor**

## Producteigenschappen

Een messing vuilafscheider met een 22 mm - 2" horizontale aansluiting

- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden en geeft in tegenstelling tot filteroplossingen geen viezigheid
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Geen onnodige stilstand
- Horizontale aansluitingen
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)


## Artikelnummer

**AE150**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

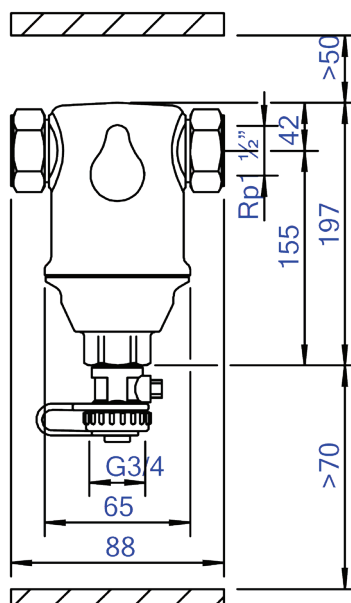

## ETIM productdata

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                  | Messing                                            |
| Afvoerkraan                          | Ja                                                 |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                                             |
| Terugspoelbaar filter                | Nee                                                |
| Max. werkdruk                        | 10 bar                                             |
| Variabele stromingsrichting          | Ja                                                 |
| Met isolatie                         | Nee                                                |
| Scheidingstype                       | Vuil                                               |
| Connectie type                       | Binnendraad cilin-<br>drisch BSPP-G (ISO<br>228-1) |
| Model                                | Horizontaal                                        |
| Connectie (d)                        | 1 1/2 inch (40)                                    |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %                                               |
| Geschikt voor verwarming             | Ja                                                 |
| Geschikt voor koeling                | Ja                                                 |
| Lengte van constructie               | 88 mm                                              |
| Compressieklasse                     | PN 10                                              |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Oppervlakte bescherming            | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen        | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja          |
| Geschikt voor solar                | Nee         |
| Met demonteerbaar filter           | Nee         |
| Filtervolume                       | 0.32 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe           | Nee         |
| Met automatische ontluchting       | Nee         |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee         |
| Met koppelingen                    | Ja          |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja          |
| Materiaal aansluiting              | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting              | Ander       |
| Werking                            | Overig      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

