

Productinformatieblad

Specificaties



Koelunit dakmontage, ClimaSys CU, 2kW, 3-polig, 380/460V, 50/60Hz, IP54

NSYCU2K3P4RDG

EAN Code: 3606486098974

Prijs: 3.975,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	CU
productmontage	Dakplaat kast
product or component type	Koelgroep
Installatie	Binnen dak
bestemming product	Voor kast
mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	380...415 V 3 fases 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 fases 60 Hz UL
Nominaal vermogen	2100 W
koelvermogen	2100 W 50/60 Hz L35-L35 1600 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

hoogte	435 mm
breedte	595 mm
diepte	475 mm
[In] rated current	2,4 A
inschakelstroom	13 A
maximaal energieverbruik in W	840 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1010 W bij 50/60 Hz, L35-L50
energie-efficiëntieverhouding	2,4
control type	Elektronische regelaar
temperatuurinstelbereik	20...50 °C bij 50/60 Hz
omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz
Geluidsniveau	72 dB
druk	32 bar
luchtstroom	Intern circuit: 850 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1200 m3/h bij 50/60 Hz
net weight	40,1 kg
koelgastype	R134a (0,420 kg)
type filter	Optionele externe circuitfilter

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 fases 15 A (T)
materiaal	Staal
colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

product certifications	UL IEC EN
richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2011/65/EU - RoHS
standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	48,000 cm
Package 1 Width	56,000 cm
Package 1 Length	63,000 cm
Package 1 Weight	46,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	113,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	210,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2659

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij Product containing F-gas

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Technical Illustration

Dimensions

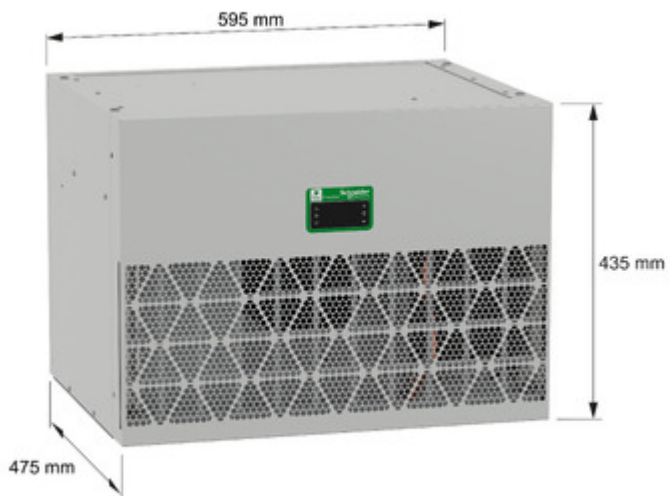

Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Technical Illustration

Exploded view



Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Technical Illustration

Exploded view



Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Image of product / Alternate images


Alternative



Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG





Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

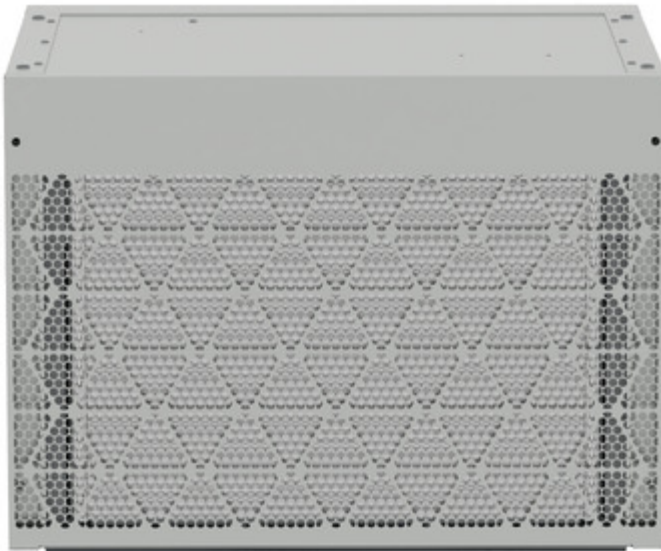

Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG



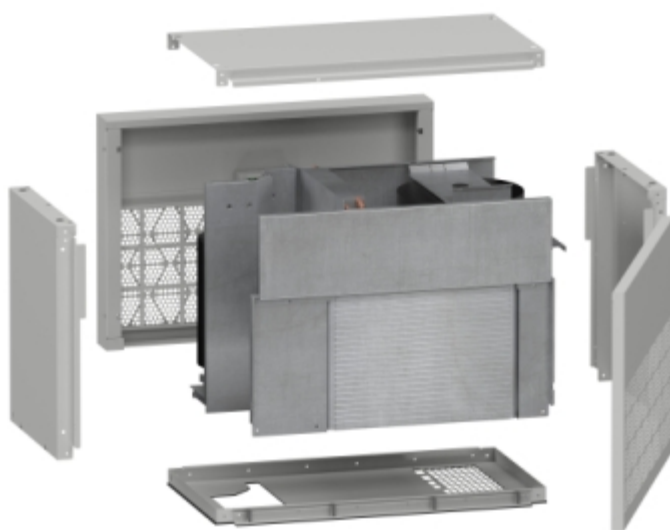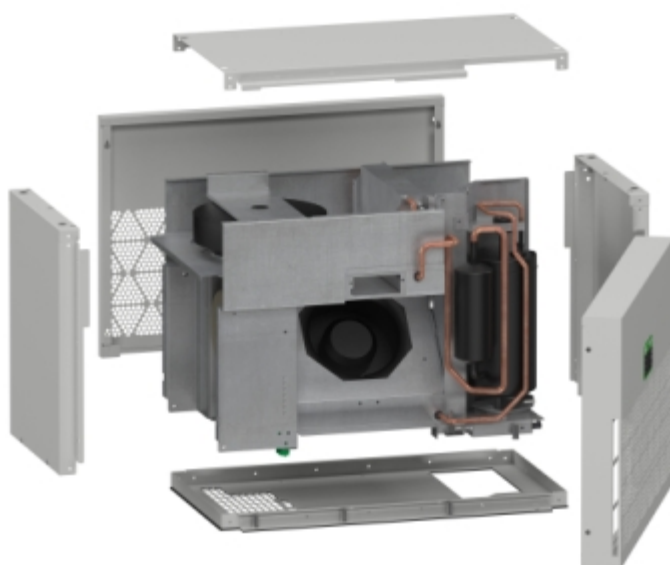

Productinformatieblad NSYCU2K3P4RDG

Image of product in real life situation

