

PROLUMIA®

PRODISC HELIOS

LUMINAIRES EN SAILLIE /
ENCASTRÉS / SUSPENDUS

LUMINAIRE
DÉCORATIF
ÉLÉGAN, HAUT
DE GAMME ET
MULTIFONCTION

LUMINAIRE ÉLÉGAN AVEC
RÉTROÉCLAIRAGE HALO ET CONCEPTION
MULTIFONCTIONNELLE PREMIUM



5 ANS DE GARANTIE




PRODISC HELIOS

LUMINAIRES EN SAILLIE / ENCASTRÉS / SUSPENDUS

LUMINAIRE ÉLÉGANT AVEC RÉTROÉCLAIRAGE HALO ET CONCEPTION MULTIFONCTIONNELLE PREMIUM

Prodisc Helios combine une esthétique raffinée et une polyvalence professionnelle. Le rétroéclairage halo élégant et la conception à anneau métallique créent un véritable plaisir visuel, tandis que la conception multifonctionnelle répond à divers besoins. Prodisc Helios offre plusieurs niveaux de luminosité et options de température de couleur (CCT) commutables. Il dispose également d'un confort anti-éblouissement ainsi que de versions avec capteur de mouvement et éclairage de secours à auto-test de 3 heures - idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux. Le plateau d'engrenage à installation rapide simplifie le montage, tandis que les multiples options de fixation offrent une grande flexibilité.

PLUS D'INFORMATIONS SUR PRO-OFFICE EN LIGNE :



CARACTÉRISTIQUES & PROPRIÉTÉS

- Halo lumineux élégant avec rétroéclairage.
- Trois tailles (Ø 290, Ø 350, Ø 430 mm) avec un anneau en aluminium blanc ou noir.
- Flux lumineux et température de couleur (3000 / 3500 / 4000 K) réglables.
- Fonctionnalités avancées : capteur, fonction couloir et unité de secours à auto-test de 3 heures.
- Faible éblouissement (UGR <19) pour un confort optimal dans les espaces de travail et l'hôtellerie.
- Installation rapide avec un plateau d'engrenage à clic et un montage polyvalent.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	Montage en surface / encastré / suspendu
Application	Mur, plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Fonction d'éclairage	Général, fonctionnel
Versions de luminaires	Standard (on/off), Capteur, Unité d'urgence, Capteur + Unité d'urgence
Classe de sécurité électrique	Classe II
Tension & fréquence AC	220-240 V AC 50-60 Hz ou 220 V DC ¹⁾
Type de driver	Courant constant
Type de source lumineuse	LED (type SMD 2835)
Consommation d'énergie (min. - max.)	4 - 34 W
Flux lumineux (min. - max.) à 4000 K	410 - 3.700 lm
Flux lumineux réglable	Mini: 2 réglages Midi: 4 réglages Maxi: 4 réglages
Couleur de lumière	3000 / 3500 / 4000 K
Couleur de lumière réglable	3 positions
Indice de rendu des couleurs	Ra>80
Système optique	Lens + Diffuser (opaal)
Angle de faisceau	90° rond symétrique
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Durée de vie médiane	L90 >50.000 heures L80 >100.000 heures
Température ambiante (plage Ta)	-25°C à +50°C ²⁾
Matériau	Boîtier et diffuseur en polycarbonate Anneau en aluminium
Couleur / Finition	Blanc ou noir / Finition mate
Certification	CE
Période de garantie	5 jaar ³⁾

¹⁾ Applicable uniquement aux versions Standard (on/off)



²⁾ La plage de température concerne les versions Standard (on/off). Versions avec capteur : -25°C à +40°C | Versions avec unité d'urgence : 0°C à +50°C | Versions avec capteur et unité d'urgence : 0°C à +40°C

³⁾ La période de garantie pour la batterie d'urgence est limitée à 3 ans

APPLICATIONS

Entrées, halls, couloirs, cages d'escalier, halls d'ascenseurs, débaras, toilettes, salles de bains, etc.



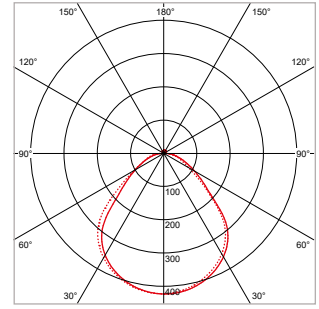
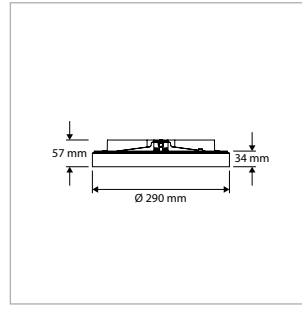


PRODISC HELIOS MINI - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 290 x H 57 mm - BLANC

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	460 / 920 lm	4,0 / 8,0 W	Allumé / Éteint	40008885	☺
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	460 / 920 lm	4,5 / 8,5 W	Allumé / Éteint	40008886	☺
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	460 / 920 lm	6,5 / 10,5 W	Allumé / Éteint	40008887	☺
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	460 / 920 lm	7,0 / 11,0 W	Allumé / Éteint	40008888	☺

PRODISC HELIOS MINI - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 290 x H 57 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	410 / 820 lm	4,0 / 8,0 W	Allumé / Éteint	40008891	☺
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	410 / 820 lm	4,5 / 8,5 W	Allumé / Éteint	40008892	☺
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	410 / 820 lm	6,5 / 10,5 W	Allumé / Éteint	40008893	☺
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	410 / 820 lm	7,0 / 11,0 W	Allumé / Éteint	40008894	☺

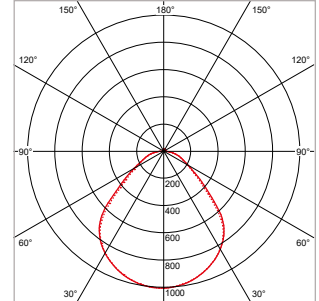
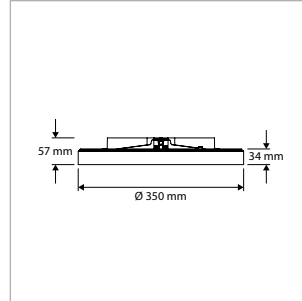


PRODISC HELIOS MEDIUM - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 350 x H 57 mm - BLANC

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	700 / 1.000 / 1.500 / 2.300 lm	6,0 / 8,5 / 12,7 / 19,5 W	Allumé / Éteint	40008897	☺
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	700 / 1.000 / 1.500 / 2.300 lm	6,5 / 9,0 / 13,2 / 20,0 W	Allumé / Éteint	40008898	☺
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	700 / 1.000 / 1.500 / 2.300 lm	8,5 / 11,0 / 15,2 / 22,0 W	Allumé / Éteint	40008899	☺
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	700 / 1.000 / 1.500 / 2.300 lm	9,0 / 11,5 / 15,7 / 22,5 W	Allumé / Éteint	40008900	☺

PRODISC HELIOS MEDIUM - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 350 x H 57 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	630 / 900 / 1.350 / 2.100 lm	6,0 / 8,5 / 12,7 / 19,5 W	Allumé / Éteint	40008903	☺
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	630 / 900 / 1.350 / 2.100 lm	6,5 / 9,0 / 13,2 / 20,0 W	Allumé / Éteint	40008904	☺
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	630 / 900 / 1.350 / 2.100 lm	8,5 / 11,0 / 15,2 / 22,0 W	Allumé / Éteint	40008905	☺
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	630 / 900 / 1.350 / 2.100 lm	9,0 / 11,5 / 15,7 / 22,5 W	Allumé / Éteint	40008906	☺

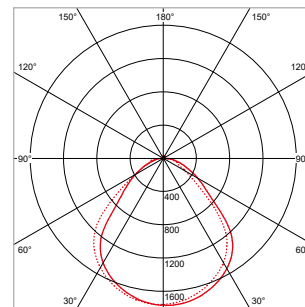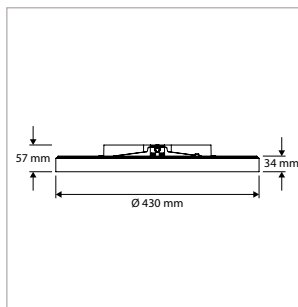

PRODISC HELIOS MAXI - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 430 x H 57 mm - BLANC

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.400 / 1.850 / 2.800 / 3.700 lm	11,7 / 15,5 / 23,5 / 31,0 W	Allumé / Éteint	40008909	☑
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.400 / 1.850 / 2.800 / 3.700 lm	12,2 / 16,0 / 24,0 / 31,5 W	Allumé / Éteint	40008910	☑
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.400 / 1.850 / 2.800 / 3.700 lm	14,2 / 18,0 / 26,0 / 33,5 W	Allumé / Éteint	40008911	☑
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.400 / 1.850 / 2.800 / 3.700 lm	14,7 / 18,5 / 26,4 / 34,0 W	Allumé / Éteint	40008912	☑

PRODISC HELIOS MAXI - EN SAILLIE - IP40 - ROND - Ø 430 x H 57 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.300 / 1.700 / 2.550 / 3.400 lm	11,7 / 15,5 / 23,5 / 31,0 W	Allumé / Éteint	40008915	☑
Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.300 / 1.700 / 2.550 / 3.400 lm	12,2 / 16,0 / 24,0 / 31,5 W	Allumé / Éteint	40008916	☑
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.300 / 1.700 / 2.550 / 3.400 lm	14,2 / 18,0 / 26,0 / 33,5 W	Allumé / Éteint	40008917	☑
Capteur + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.300 / 1.700 / 2.550 / 3.400 lm	14,7 / 18,5 / 26,4 / 34,0 W	Allumé / Éteint	40008918	☑

PRODISC HELIOS - ACCESSOIRES

VERSION	ART. NO.	STOCK
Prodisc Helios, Kit de suspension incl. câble L 125 cm, blanc	40008922	☑
Prodisc Helios, Kit de suspension incl. câble L 125 cm, noir	40008923	☑
Prodisc Helios, Clips d'encastrement, set de 2 pièces	40008924	☑



40008922



40008923



40008924

ECODESIGN

MÉLANGE UNIQUE DE FONCTIONNALITÉS PROFESSIONNELLES POLYVALENTES ET DE PLAISIR VISUEL

MONTAGE POLYVALENT

Montage en saillie standard ; montage en suspension et encastré disponibles en option

ÉCLAIRAGE DE SECOURS AUTO-TEST (3H)

Entretien économique et gain de temps – un vrai soulagement pour les gestionnaires de bâtiments

ÉLÉGANT ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE HALO

Rétroéclairage activable/désactivable avec 3 températures de couleur

FLEXIBLE

Luminosité et température de couleur réglables, adaptées à divers besoins d'application

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le détecteur de mouvement à micro-ondes intégré prend en charge la fonction de couloir, le contrôle maître-esclave et la détection de la lumière du jour

INSTALLATION FACILE


Base de montage universelle avec plateau d'installation à clipser

CONFORT VISUEL SANS ÉBLOUISSEMENT

Diffuseur opale UGR < 19 assurant une distribution de lumière douce et uniforme – idéal pour les environnements professionnels et les espaces d'accueil

POLYVALENCE

Disponible en 3 tailles (Ø 290 / Ø 350 / Ø 430 mm) et 2 couleurs (noir / blanc)

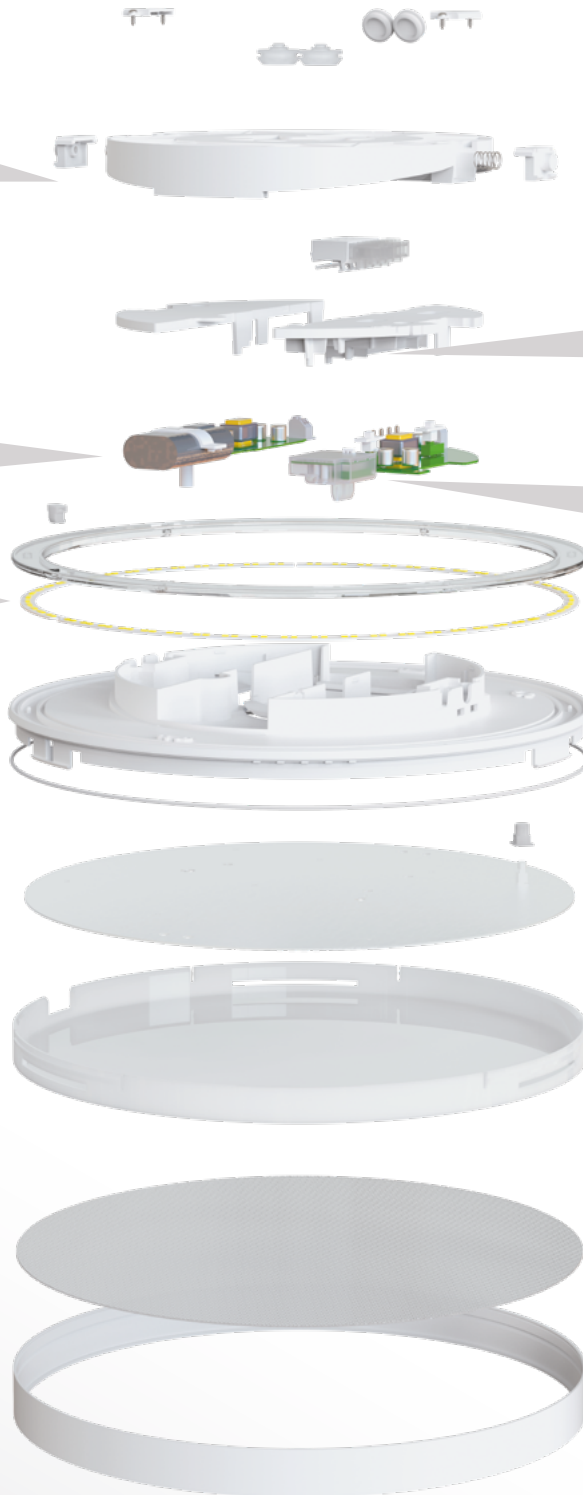

**ÉLÉGANT.
FLEXIBLE.
ADAPTABLE.**

PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-OFFICE
EN LIGNE :



Version: 1.0 - 2025-05

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes. Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.