



# MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



## MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lampvoet                                  | E14                          |
| Nominale levensduur                       | 25.000 hr                    |
| Schakelcyclus                             | 20.000                       |
| Lamptype                                  | LED                          |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Sphere                       |
| Garantieperiode                           | 5 jaar                       |
| Gegevens lichttechniek                    |                              |
| Kleurcode                                 | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom                               | 806 lm                       |
| Kleuraanduiding                           | Warme gloed (WG)             |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)      | 2200 2700 K                  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 136 lm/W                     |
| Kleurconsistentie                         | <6                           |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 90                           |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                         |


| Photobiological safety according to EN 62471 |              | RG0 |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |              |     |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |     |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |     |
| Energieverbruik                              | 5,9 W        |     |
| Lampstroom (nom.)                            | 40 mA        |     |
| Overeenkomstig vermogen                      | 60 W         |     |
| Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s        |     |
| Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0.5 s        |     |
| Arbeidsfactor                                | 0.6          |     |
| Spanning (nom.)                              | 220-240 V    |     |
| Operationele temperatuur                     |              |     |
| T-behuizing maximaal (nom.)                  | 70 °C        |     |

# MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dimbaarheid en regelsystemen          |                               |
| Dimbaar                               | Alleen met specifieke dimmers |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                               |
| Lampafwerking                         | Helder                        |
| Lampmateriaal                         | Glas                          |
| Lampvorm                              | B35                           |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,013 kg                      |
| Keurmerken en classificaties          |                               |
| Energie-efficiëntieklasse             | D                             |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 6 kWh                         |
| EPREL-registratienummer               | 1109147                       |
| CE-markering                          | Ja                            |
| Conform EU RoHS-richtlijn             | Ja                            |
| EyeComfort                            | Ja                            |
| Flikkerwaarde (PstLM)                 | 0,9                           |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)         | 0,4                           |
| Bereik omgevingstemperatuur           | -20 °C t/m 45 °C              |


|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toepassingsomstandigheden                        |                                         |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No |                                         |
| Productgegevens                                  |                                         |
| Productnaam voor bestelling                      | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Volledige productnaam                            | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Full EOC                                         | 871951444957200                         |
| Bestelcode                                       | 8719514449572                           |
| Materiaalnr. (12NC)                              | 929003013982                            |
| Lokale code                                      | 44957200                                |
| Numerator - Aantal per pak                       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing                      | 8719514449572                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos                 | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                                   | 8719514449589                           |

## Maatschets




| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G


## MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

### Fotometrische gegevens

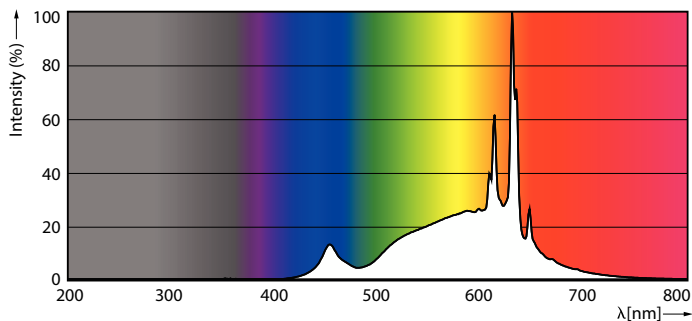


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927  
B35 CL G

### Levensduur

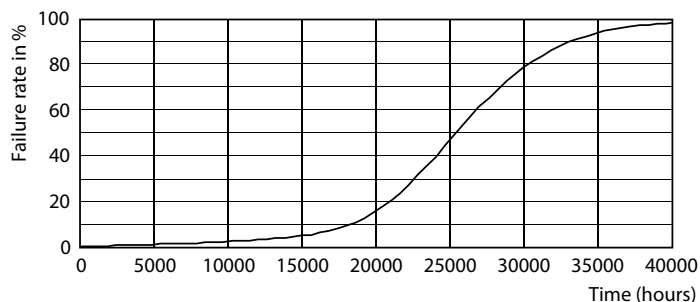

Life Expectancy Diagram

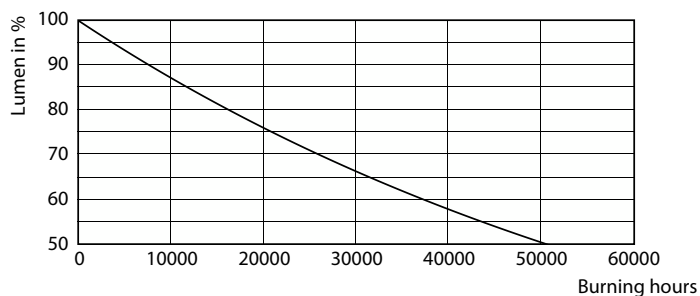

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL  
G

