

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XV6 - Ø60mm - Lichtmodule - Blauw - Constant Licht

XV6C26

EAN Code: 3606487129844

Prijs: 50,15 EUR

### Hoofd

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| range of product          | Harmony XV6     |
| product of component type | Lichtmodule     |
| samenstelling apparaat    | Standaardlens   |
| device short name         | XV6             |
| bevestigingsdiameter      | 60 mm           |
| type signalering          | Vast            |
| Light color               | LED, blauw      |
| materiaal                 | Polycarbonaat   |
| gewicht product           | 0,053 kg        |
| montagepositie            | Recht/omgekeerd |

### Complementair

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| levensduur in uren                         | 50000 h                              |
| Ue toegekende bedrijfspanning              | 24 V AC/DC                           |
| nominale operationele<br>spanningsgrenzen  | 21,6...26,4 V AC/DC                  |
| stroomverbruik                             | 24 mA om 24 V AC<br>28 mA om 24 V DC |
| inschakelstroom                            | 500 mA                               |
| beschermingsklasse elektrische<br>schokken | Klasse II                            |
| [Ui] rated insulation voltage              | 50 V                                 |
| [Uimp] rated impulse withstand<br>voltage  | 500 V                                |

### Omgeving

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| pollution degree                         | 2                                                        |
| ambient air temperature for<br>operation | -25...50 °C                                              |
| ambient air temperature for<br>storage   | -40...70 °C                                              |
| IP-beschermingsgraad                     | IP65                                                     |
| Environmental Type ratings               | UL type 12                                               |
| trillingsweerstand                       | 6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...500 Hz)in bedrijf |
| schokbestendigheid                       | 20 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| standards              | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-5-1 |
| product certifications | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,400 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 7,400 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 54,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 60        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 4,521 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 480       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 44,336 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 8 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.6 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 7 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 80                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Dimensions


---

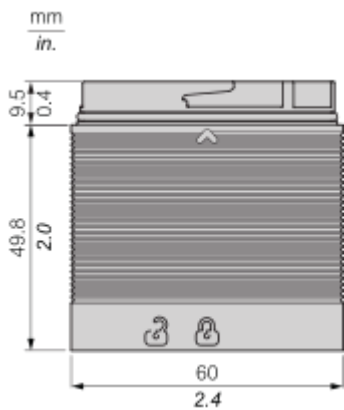

Mounting and Clearance

Mounting Overview

---

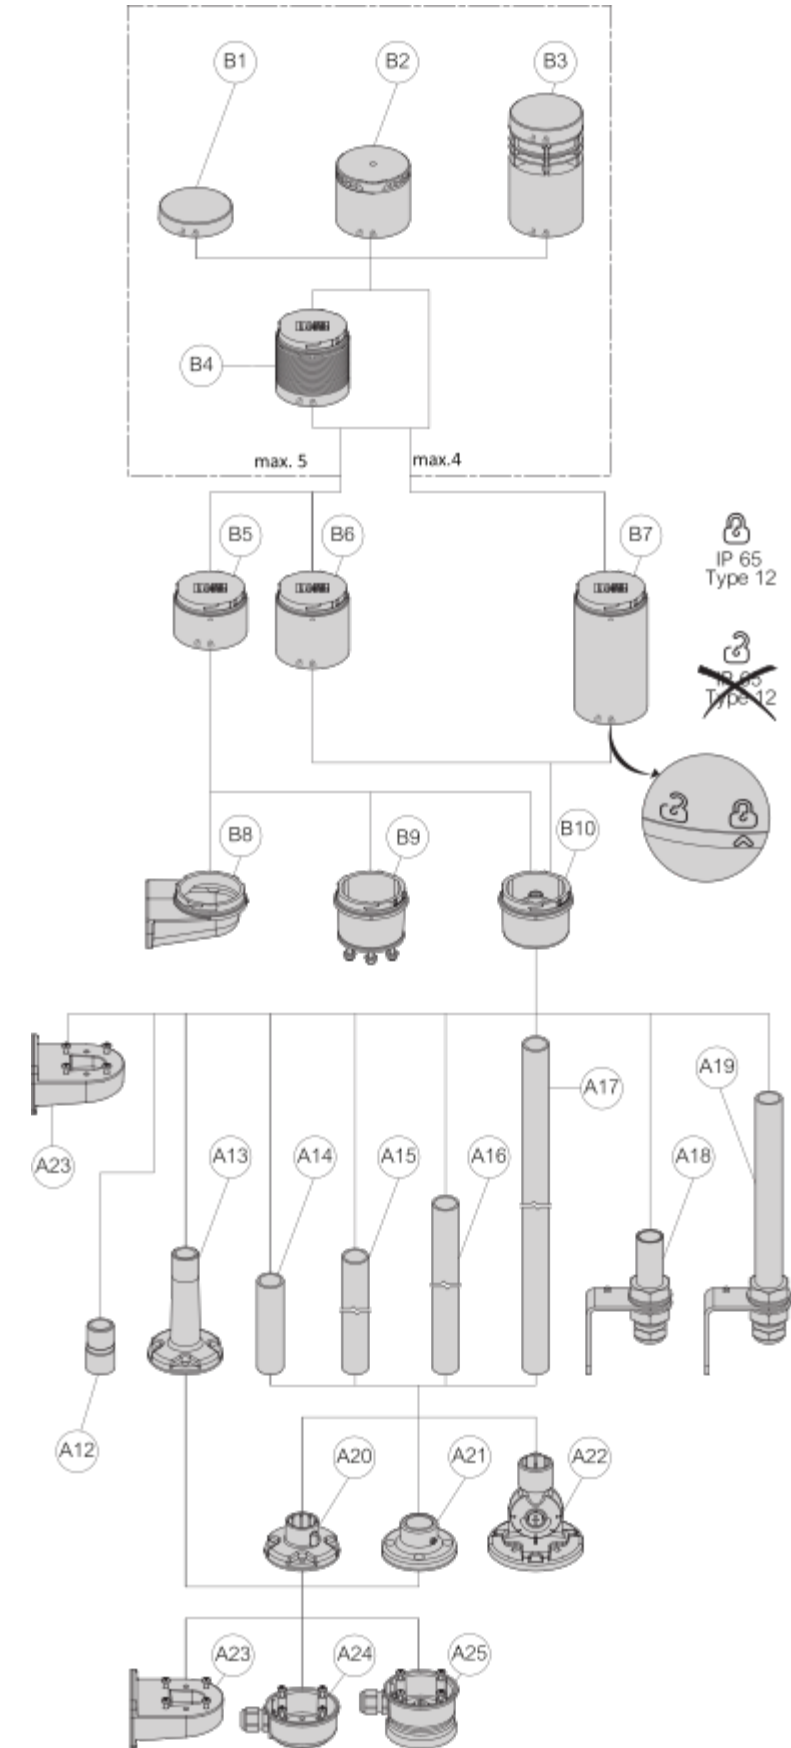

| Configurations | Part Number | Part Description |
|----------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|------------------|

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| B1, B5, B8  | XV6C21BL• | 24V Base With Wall Adapter & Cover |
| B1, B5, B9  | XV6C21BP• | 24V Base With 3-Pin & Cover        |
| B1, B5, B10 | XV6C21B•  | 24V Base Direct/ Tube & Cover      |
| B1, B6, B10 | XV6C51W   | USB Direct/ Tube & Cover           |
| B1, B7, B10 | XV6C21M   | AC Base Direct/ Tube & Cover       |
| B2          | XV6C9S•   | Buzzer 2 Tones                     |
|             | XV6C9T•   | Buzzer 8 Tones                     |
| B3          | XV6C9V•   | Editable Voice Alarm               |
| B4          | XV6C2•    | Steady Lens                        |
|             | XV6C2•C   | Steady Clear Lens                  |
|             | XV6C5•    | Blinking Lens                      |
|             | XV6C6•    | Flashing Lens                      |
|             | XV6C29    | Steady Clear Lens (Multi Colored)  |
| A12         | XVZ00     | 1/2" NPT Adapter                   |
| A13         | XVZ02•    | Plastic Fixing Plate With Pole     |
| A14         | XVZ100    | Alu Ø25mm Pole 100mm Length        |
| A15         | XVZ250    | Alu Ø25mm Pole 250mm Length        |
| A16         | XVZ400    | Alu Ø25mm Pole 400mm Length        |
| A17         | XVZ800    | Alu Ø25mm Pole 800mm Length        |
| A18         | XVZ100T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm     |
| A19         | XVZ250T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm     |
| A20         | XVZ01•    | Plastic Fixing Plate               |
| A21         | XVZ11     | Metal Fixing Plate                 |
| A22         | XVZ06•    | Plastic Foldable Bracket           |
| A23         | XVZ09     | Plastic Wall Mount Bracket         |
| A24         | XVZ07     | Side Entry Adapter                 |
| A25         | XVZ08     | Magnetic Adapter                   |



Image of product / Alternate images

Alternative

