


# AKB vloerbocht voor kunststof of aluminium buis 14x2/16x2




# Beentec

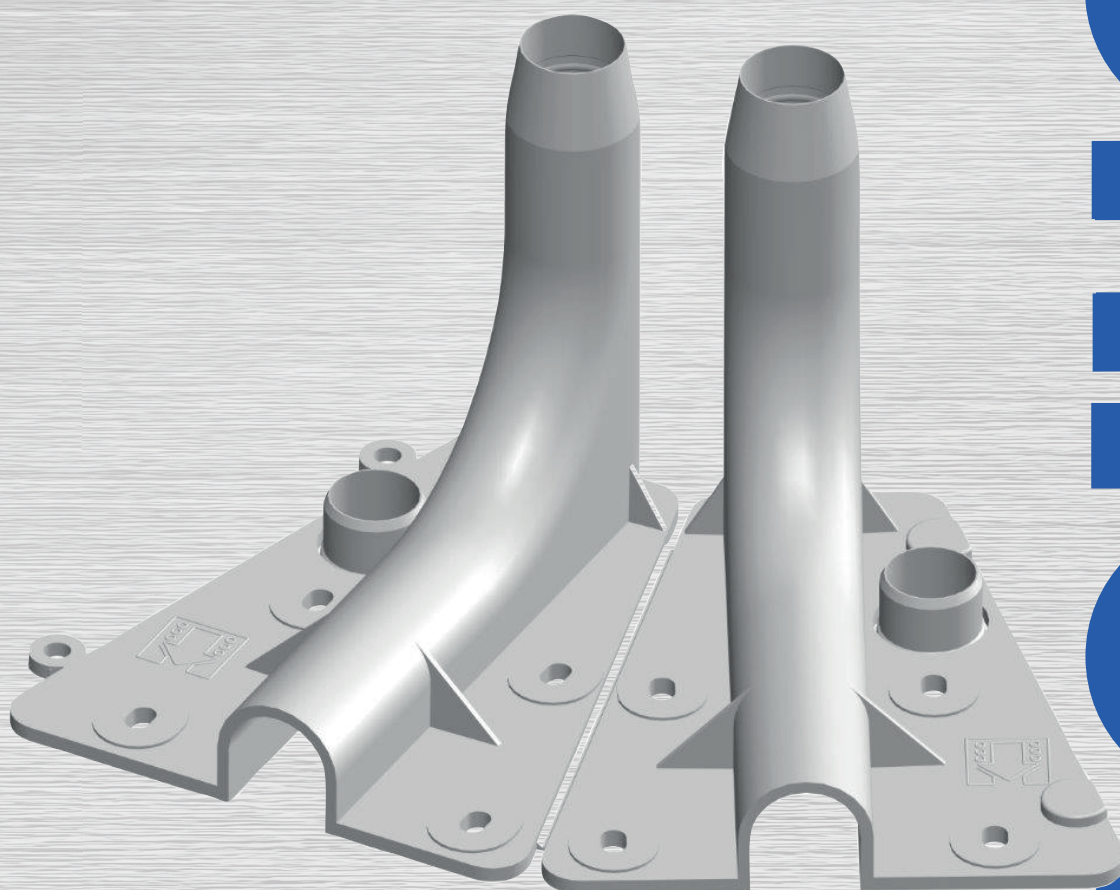

# AKB vloerbocht voor kunststof aluminium buis 14x2


De 2 delige AKB vloerbocht draagt zorg voor de geleiding van de kunststof-aluminium buis uit de cement dekvloer naar de radiator-aansluiting. De vloerbocht beschermt de cv-buis tegen mechanische beschadigingen (doorknikken) tijdens het storten van de cement dekvloer. De vloerbocht is op maat gemaakt voor de kunststof aluminium buizen 14x2 en 16x2. Bij gebruik van een 14x2 kunststof aluminium buis gebruikt u de 2 op de vloerplaat aanwezige vul-/verloopstukken die u voor plaatsing van de vloerbocht aanbrengt aan de binnenzijde. In de uitloop van de vloerbocht (de uitmonding v/d vloerbocht sluit zodoende ook voor een 14x2 buis strak om de cv-buis). De vloerbocht is door de aanwezige perforatielijn (op de vloerplaat) eenvoudig te scheiden tot 2 enkele vloerbochten.

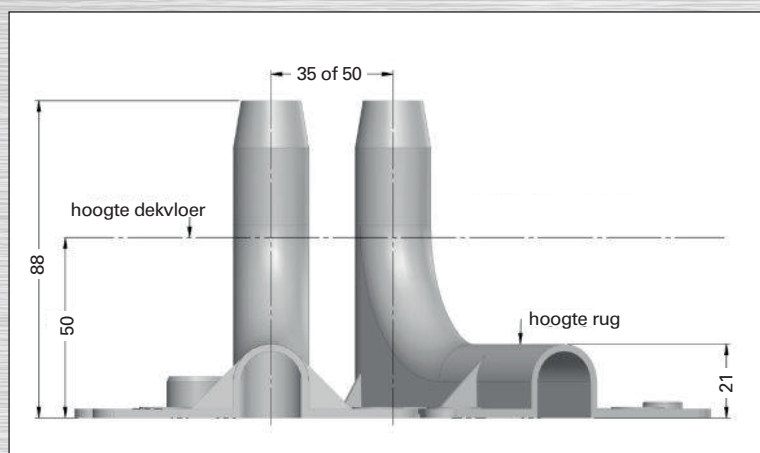


Door de extra lage rug v/d vloerbocht verdwijnt deze in z'n geheel in de cementdekvloer.

Materiaal : PP ( polypropyleen)

De AKB vloerbocht is leverbaar in 2 hart-hart maten nl. 35 mm (voor radiatoren met een zij-aansluiting) en 50 mm (voor radiatoren met onder-aansluiting; zgn. ventielcompact radiatoren).

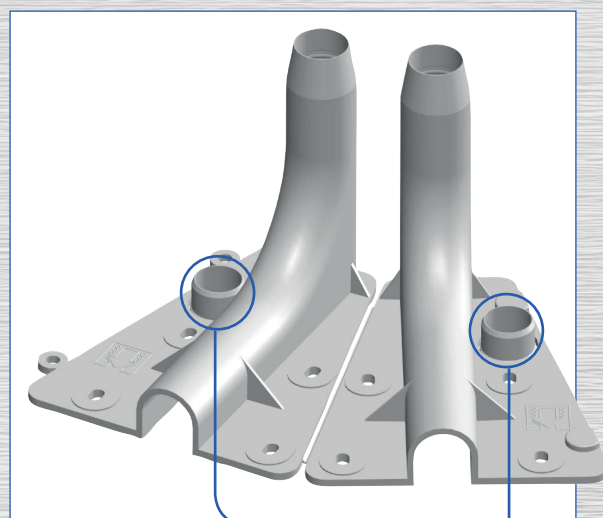

2 x vul/verloop, voor buis 14x2, te monteren in de beide uitlopen van de vloerbocht

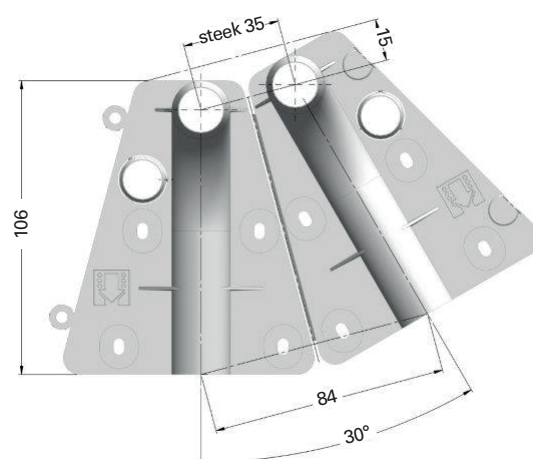

**Pentec**

PenTec BV  
Edisonweg 7  
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100  
E-mail info@pentecbv.nl  
Internet www.pentecbv.nl



AKB vloerbochten	
Artikelnummer	Type
1850-0-35-01	AKB-PP vloerbocht 35 mm
1850-0-50-01	AKB-PP vloerbocht 50 mm