

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsuitsparing, leeg, roestvast staal
Artikelnummer: 7368280



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 75 mm, het nivelleerbereik + 30 mm. Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met decoratief paneel. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Lege behuizing voor een Modul 45® installatieapparaat en een data aansluiting. Bij levering afgesloten met een blindplaat



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7368280
Type	UDHOME-ONE GV
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	leeg met RVS plaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x75
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,8594 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsuitsparing, leeg, roestvast staal


Artikelnummer: 7368280



Afmetingen

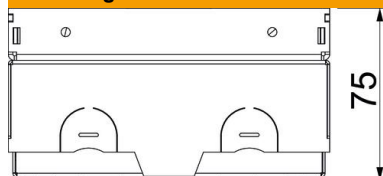

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	75 mm
Afm. h	75 mm

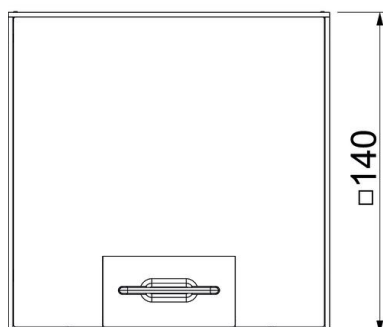

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	Lege behuizing
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	Decorplaat
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	75 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME-ONE, zonder vloerbekledingsuitsparing, leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7368280



Technische gegevens

Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat