

# Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor installatiekanaal type LKM 40060

Artikelnummer: 6249094



Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.  
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen bodem en deksel



St

Staal

FSK

bandverzinkt/kunststoflaag

## Stamgegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6249094                    |
| Type                                    | LKM A40060RW               |
| Omschrijving 1                          | Buitenhoek                 |
| Omschrijving 2                          | met bovenstuk              |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | 40x60mm                    |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010       |
| Materiaal                               | Staal                      |
| Oppervlak                               | bandverzinkt/kunststoflaag |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 46,3 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,3158 kg CO2e / 1 Stuk    |


# Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor installatiekanaal type LKM 40060

Artikelnummer: 6249094



## Afmetingen

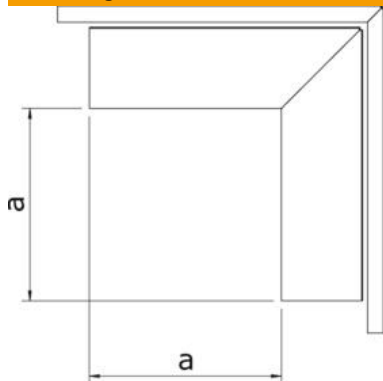

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 164 mm |
| Breedte | 60 mm  |
| Hoogte  | 44 mm  |
| Maat a  | 120 mm |

## Technische gegevens

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Uitvoering                | Kanaal en deksel |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie  |
| Functiebehoud             | nee              |
| voor kanaalafmeting       | 40 x 60          |
| Halogeenvrij              | ja               |
| Kanaalhoogte min.         | 44 mm            |
| Kanaalhoogte              | 44 mm            |
| Beschermingsgraad         | IP 30            |
| Beschermfolie             | nee              |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10             |
| zelfblussend              | nee              |
| Temperatuurbereik max.    | 90 °C            |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C            |
| Hoekbereik max.           | 90 mm            |
| Hoekbereik min.           | 90 mm            |