



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

Hogedruk-natriumlampen met keramische ontladingsbuis, gevat in een hardglazen opalen buitenballon

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Wanneer een lamp breekt, ventileer de ruimte dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	28.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom	5.600 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,54
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	71,5 W
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	B70
Nettogewicht (per stuk)	0,065 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	14,3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	14,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	72 kWh
EPREL-registratienummer	473373
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Volledige productnaam	SON 70W/220 I E27 1CT/24

Full EOC	871150018186230
Bestelcode	8711500181862
Materiaalnr. (12NC)	928150108828
Lokale code	SON70WE27I
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500181862
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8711500181879

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Fotometrische gegevens

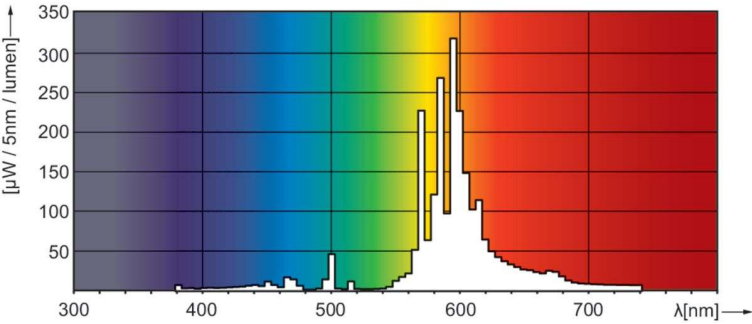


Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Levensduur

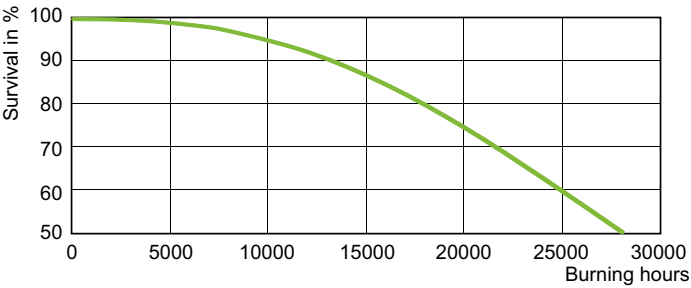

LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram

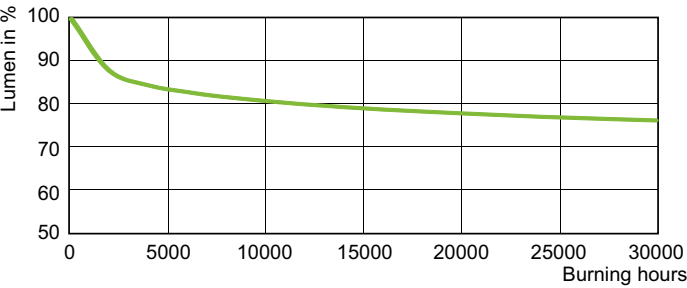

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

