


**1456G**

## VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN



SIP interface om het netwerk van het Comelit ViP video-intercomsysteem te verbinden met een privé netwerk dat verbonden is met ander standaard IP-systeem (PC, router, etc.). Voorzien van een ingang voor de verbinding met de verdeler art. 1440 en 4 uitgangen voor de aansluiting (afhankelijk van de configuratie) van de binnentoestellen van derde partijen of van andere IP-systemen. Heeft geen eigen voeding nodig en biedt een ingang voor extra voeding naar de binnentoestellen van ViP Comelit via art. 1441. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).

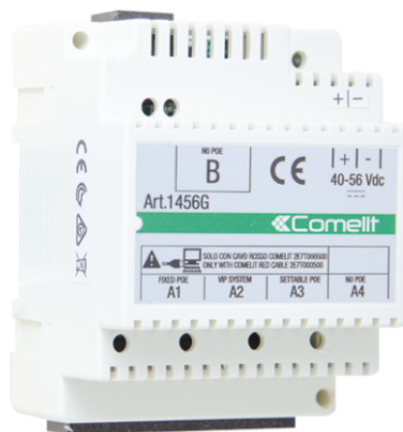

**1456G**

## VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Breedte (mm)              | 70      |
| Hoogte (mm)               | 62      |
| Diepte (mm)               | 90      |
| Temperatuurbereik (°C)    | -5 ÷ 50 |
| Montage op DIN-rail       | Ja      |
| DIN-modulen (aantal) (n°) | 4       |

### COMPATIBILITEIT

|             |    |
|-------------|----|
| ViP-systeem | Ja |
|-------------|----|

### CONNECTIVITEIT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ethernetpoorten (n°) | 1 |
|----------------------|---|