

DU 1 KNX


Artikelnr.: 4942570



KNX
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- Enkelvoudige dimactor inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Geoptimaliseerde dimuitgang voor dimbare energiespaarlampen. LED, gloei- en halogeenlampen en dimbare trafo's.
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de dimuitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast

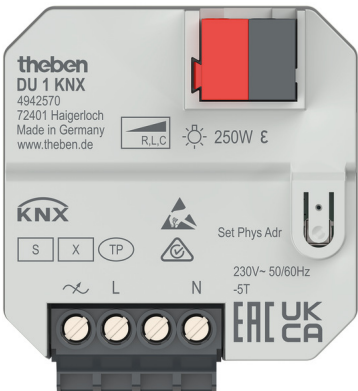


Technische specificaties


DU 1 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Soort montage	Inbouw
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Aantal kanalen	1

DU 1 KNX	
Gloe-/halogeenlampbelasting	250 W
LED (trailing edge)	250 W
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

Aansluitschema's



Maattekeningen

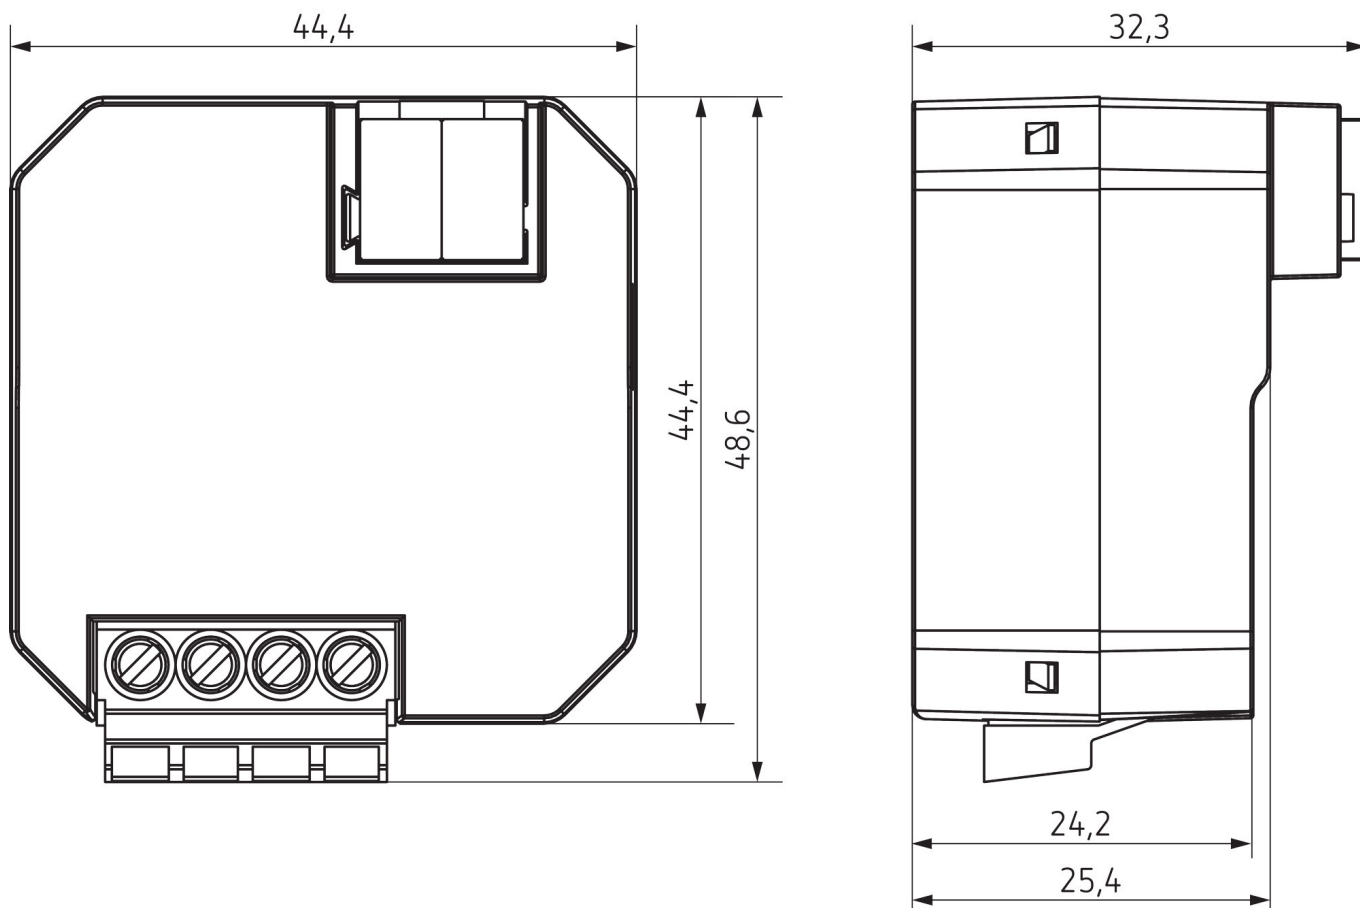

Accessoires


Vloersensor

Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65

Artikelnr.: 9070459



Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496

