



# MASTERColour CDM-R Elite



## MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                | E27                                 |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus                           | 1.350                               |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Narrow Cone                         |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 15.000 hr                           |
| Gegevens lichttechniek                  |                                     |
| Kleurcode                               | 930 [CCT of 3000K]                  |
| Bundelhoek (nom.)                       | 30 graden                           |
| Lichtstroom                             | 4.500 lm                            |
| Lichtsterkte (nom.)                     | 14.000 cd                           |
| Kleuraanduiding                         | Warm wit (WW)                       |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434                               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398                               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 3000 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 70 lm/W                             |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 92                                  |

| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 %     |
|-------------------------------------------|----------|
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 4.500 lm |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens         |          |
| Energieverbruik                           | 73,2 W   |
| Opwarmtijd tot 60% licht                  | 120 s    |
| Spanning (nom.)                           | 86 V     |
| Dimbaarheid en regelsystemen              |          |
| Dimbaar                                   | Nee      |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen     |          |
| Lampafwerking                             | Helder   |
| Lampvorm                                  | PAR30L   |
| Nettogewicht (per stuk)                   | 0,220 kg |
| Keurmerken en classificaties              |          |
| Energie-efficiëntieklasse                 | G        |

# MASTERColour CDM-R Elite


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 6,6 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 6,6 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 74 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 473365 |
| CE-markering                  | Ja     |

## Productgegevens

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D |
| Volledige productnaam       | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871829124188100 |
| Bestelcode                       | 8718291241881   |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928109400630    |
| Lokale code                      | CDMREL70W93030D |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291241881   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6               |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291241898   |

## Maatschets




| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

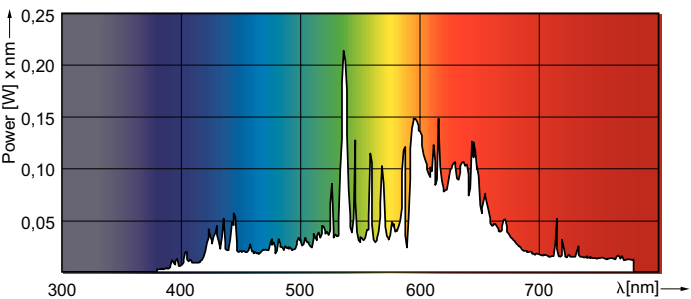


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Levensduur

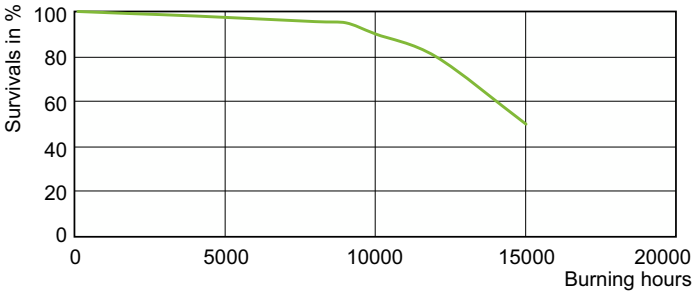

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

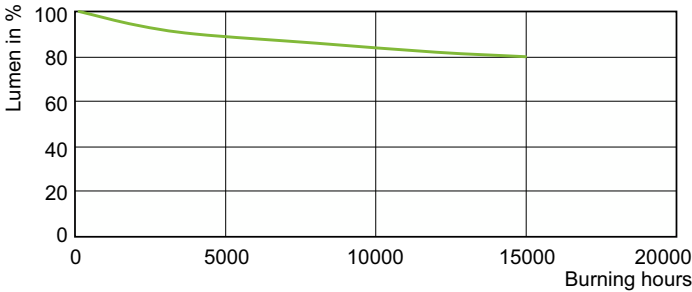

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

