Motormodul til Niko Home Control

550-00130

E-Nr.: 3467604415
EAN-Nr.: 5413736291515

4 års garanti



Med dette modul kan du betjene tre motoriserede applikationer, eksempelvis rullegardiner, gardiner eller markiser. Ved at trykke på knappen på modulet, kan du desuden betjene hver motor manuelt. Motorernes køretid kan indstilles med programmeringssoftwaren. Ved hjælp af dette modul kan du indbyrdes forbinde to nul-ledere, dette holder ledningsføringen på tavlen velordnet. Modulet indeholder seks tilbagemeldings-LEDs samt en status-LED og bruger meget lidt energi.


Tekniske data

Motormodul til Niko Home Control.

- Funktion: motormodulet kan betjene tre applikationer, der er motorstyrede, f.eks. rulleskodder, solgardiner eller persienner. Hvert modul kan betjene op til tre motorer. De ønskede åbne- og lukketider kan indtastes via programmeringsoftwaren. Dette sikrer, at den nøjagtige position af rulleskodderne til enhver tid er kendt, og giver dig mulighed for at indtaste positionen efter eget valg. Knapperne “D”kan bruges til manuelt at aktivere eller deaktivere motormodulets motorer via modulets bistabile lavenergirelæer. Relæets status ændres kun, når controlleren eller en af trykafbryderne genererer en dataimpuls. Husk, at den manuelle aktivering eller deaktivering kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med højeste prioritet.
- tilslut kun 1 fase pr. motormodul
- koblingstid: 0,5 s
- maksimale antal motorer tilladt: 3
- maksimalt 6A pr. udgang
- NHC version: Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Skydekontakt: Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)

- Tilslutningsklemmer: 2 x 8 skrueklemmer
- Klemmer trådkapacitet: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN dimensioner: 4U
- Bredde: 70 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

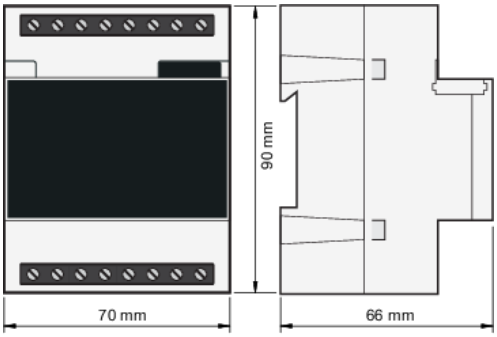

Tilslutningsskema

