

36 200 882



- Drehumstellung
- Rosette 60 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 882-46
	Chrom	36 200 882-00
	Platin gebürstet	36 200 882-06
	Platin	36 200 882-08
	Dark Chrome	36 200 882-19
	Light Gold gebürstet	36 200 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 882-28
	Schwarz matt	36 200 882-33
	Bronze gebürstet	36 200 882-42
	Champagne (22kt Gold)	36 200 882-47
	Chrom gebürstet	36 200 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 200 882-99


Benötigtes Zubehör



- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 882

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 200 882


Zertifikate

WRAS\_2307

LGA\_38

36 200 882

Produktversion ab 4/1/2022

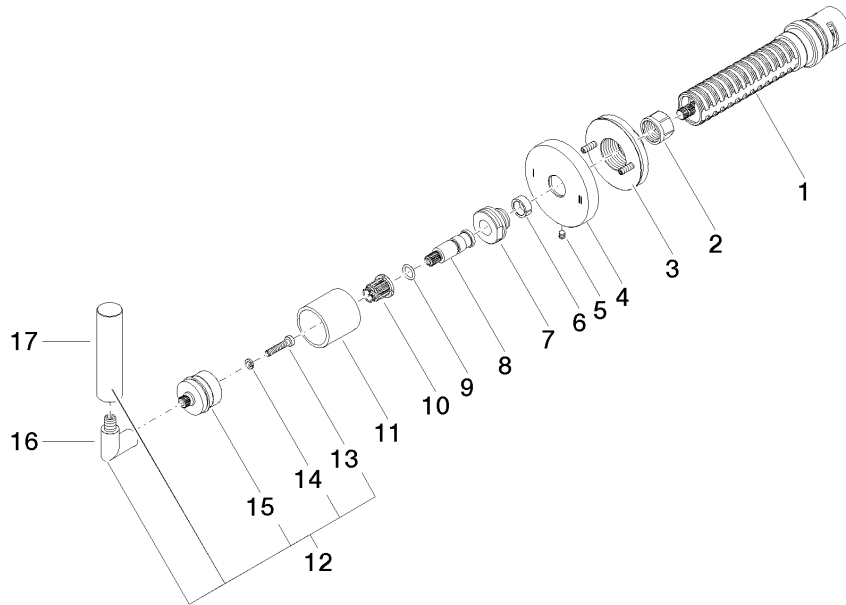



# TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 200 882

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	17	2