


lege behuizing

## AL 1808-6

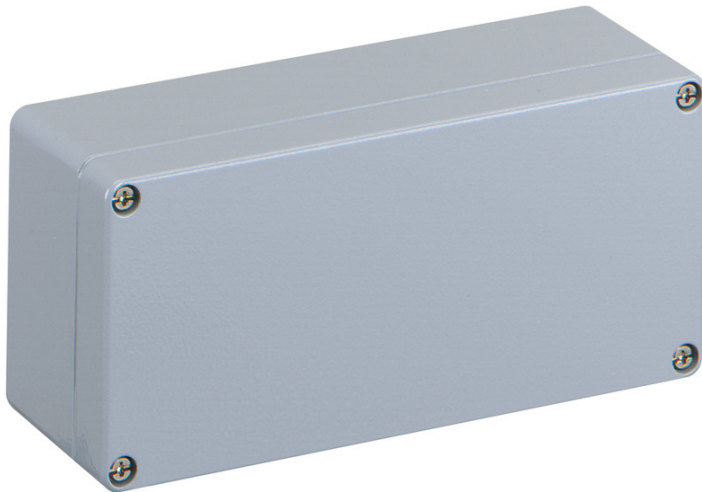

### AL 1808-6

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15000701

Afmetingen: 175 x 80 x 57 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating, Deksel: Aluminium met poedercoating, zilvergrijs, gladde zijkanten**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

### Afmetingen

Breedte:	175 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	57 mm
Gewicht:	0.585 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902343348
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

## **Toebehoren**

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15500701 - AL MPS-1808 - montageplaat](#)