

Productinformatieblad

Specificaties

CONNECTED COOLING ALU FILTER DAKMONTAGE 3 - 4KW



NSYCUACC017DG

EAN Code: 3606486379400

Prijs: 280,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CU
product or component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Dak
bestemming product	voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 3200 W voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 4000 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
net weight	1,2 kg
breedte	780 mm
hoogte	210 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	79,500 cm
Package 1 Weight	356,000 g

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

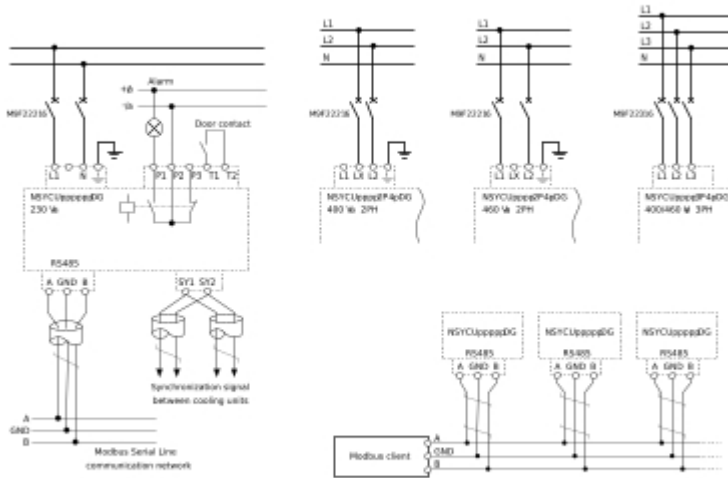

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features three different models of cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. Each unit is shown with its front panel, which has a grid-like pattern. The background is a solid green color. Six circular icons are arranged around the units, each with a corresponding text description of a feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of four checkboxes, two of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a checkmark inside.