
# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit Schnurauslass, Edelstahl
## Artikelnummer: 7409623



Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 350-4 (Mindesteinbautiefe 161 mm)/UGD55 350-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose.

A2 Edelstahl, rostfrei


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409623 |
| Typ | TRKSN 9 VS 350 |
| Bezeichnung 1 | Kassette für fugenlose Böden |
| Bezeichnung 2 | eckig, Schnurauslass |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 243x243x117 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 946,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 50,409 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit Schnurauslass, Edelstahl
## Artikelnummer: 7409623

### Abmessungen

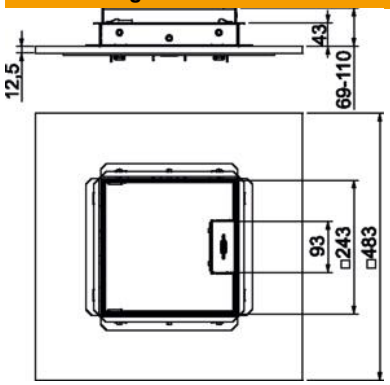


| | |
|---|---|
| Länge | 243 mm |
| Breite | 243 mm |
| Maß h | 81 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Anzahl Universalträger | 3 x UT4 |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenpflege | trocken |
| Entkoppelbar | ja |
| Fußbodenhöhe min. | 136 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | nein |
| Geeignet für | Unterflurdosenaufbau |
| Geeignet für Unterflurdose | 350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Nivellierbereich min. | 69 mm |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |