

Productinformatieblad

Specificaties

CONNECTED COOLING ALU FILTER DAKMONTAGE 3 - 4KW



NSYCUACC015DG

EAN Code: 3606486379387

Prijs: 200,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CU
product or component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Dak
bestemming product	voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 850 W voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 1200 W voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 1500 W voor Bovenkant gemonteerd koelement - vermogen: 2000 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
net weight	0,9 kg
breedte	580 mm
hoogte	210 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	40,500 cm
Package 1 Weight	148,000 g

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

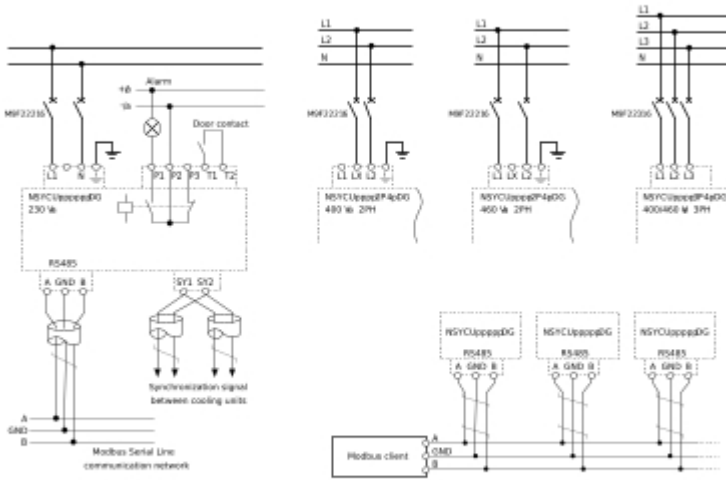

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features a central image of three cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a speaker icon with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a 2x2 grid of squares with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a tree diagram with three branches.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular arrow with a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a clock icon with a checkmark.