

ToLEDo Platinum T8 CCG 17W L1500 3700lm 840 100K RL

Artikelnummer 0030253

SYLVANIA




Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen
Hoog lumenpakket - 3570lm Hoog lumenrendement - 210 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 100.000 uur Lamp lengte - 1500mm Brede stralingshoek Hoge vermogensfactor Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinestations, parkeerplaatsen en onderhoudsvrije toepassingen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts / CCG en directe netvoeding (220-240V) 5 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie

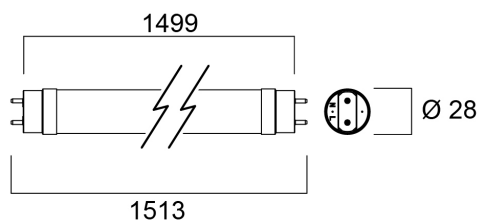

ToLEDo Platinum T8 CCG 17W L1500 3700lm 840 100K RL

Artikelnummer 0030253

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Platinum T8 CCG 17W L1500 3700lm 840 100K RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941368
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3575
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Stroom (A)	0.08
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	100
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
---	--------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1499
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.22

Verpakkingen

EAN code	5410288302539
Enkele lengte verpakking (cm)	155.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302536
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	161.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.3

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen