

ToLEDo Platinum T8 CCG 12W L1200 2550lm 840 100K RL

Artikelnummer 0030251


SYLVANIA



Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen
Hoog lumenpakket - 2520lm Hoog lumenrendement - 201 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 100.000 uur Lamplengte - 1200mm Brede stralingshoek Hoge vermogensfactor Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinestations, parkeerplaatsen en onderhoudsvrije toepassingen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts / CCG en directe netvoeding (220-240V) 5 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

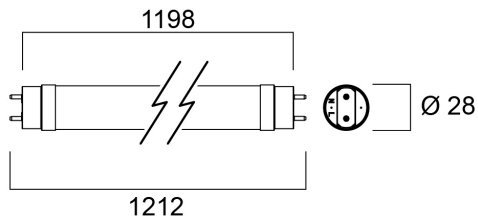

Fotometrie

ToLEDo Platinum T8 CCG 12W L1200 2550lm 840 100K RL

Artikelnummer 0030251

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Platinum T8 CCG 12W L1200 2550lm 840 100K RL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941366
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2520
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	12
Wattage (W)	12
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	100
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
---	--------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1198
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.183

Verpakkingen

EAN code	5410288302515
Enkele lengte verpakking (cm)	125.0
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302512
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	130.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.3

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen