



DK 0100 G

IP
66

2.5 mm²

- Binnen of beschermde buitenopstelling
- zonder klem
- Afmetingen H x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- met elastische afdichtingsmembranen, uitneembaar voor gebruik bij wartels

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

$U_i = 1000\text{ V}$

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Metrische uitbreekmaat	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
3	elastische afdichtmembranen	M16	6 mm - 13 mm	wand
4	elastische afdichtmembranen	M20	6 mm - 15 mm	wand
1	elastische afdichtmembranen	zonder	6 mm - 13 mm	bodem

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Snelsluiting: Openen en sluiten met een kwartslag, vergrendelstand in één oogopslag herkenbaar
Meegeleverde accessoires:	Buitenbeugels, Blindstop
IP-beschermingsklasse:	IP66
Slagvastheid:	IK07
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polypropyleen
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	84 mm
Breedte:	84 mm
Diepte:	55 mm
Nettogewicht:	0.0853 kg
montagehoogte:	65 mm
montagebreedte:	65 mm
inbouwdiepte:	40 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22
Certificaten:	

type certificaat	Certificaatnummer
VDE	40049684

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	62000440
EAN:	4012591161493
verpakkingseenheid:	5
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling


OPMERKING

De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

OFFERTEKSTEN

Kabelaftakdozen volgens IEC 60670-22 met uitbreekbare, elastische afdichtmembranen. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie in de open lucht volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -25 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Temperatuurbestendigheid van het materiaal van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C, UL Subject 94 V-2. Beschermingsgraad volgens IEC 60529: IP 66. Nominale isolatiespanning 1000 V. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035. Dekselbevestiging met snelsluiting, zonder accessoires verzegelbaar. Insteekbare buitenliggende bevestigingslippen voor wandmontage inbegrepen. Fabrikaat: HENSEL ENYCASE DK. Nominale doorsnede: 2,5 mm², afmetingen HxBxD 84 x 84 x 55 mm

TEKENINGEN

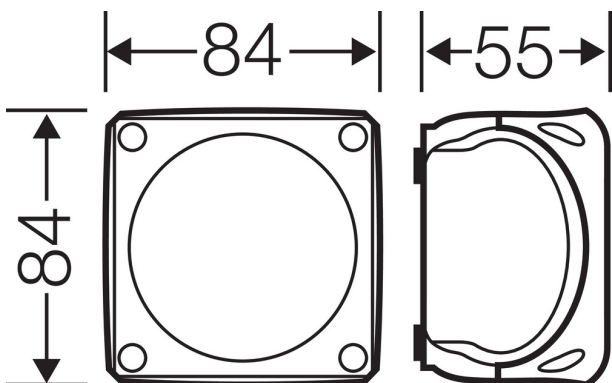

1x Ø6-15 mm
 1x M20
 1x Ø6-13 mm
 1x M16
 1x Ø6-15 mm 1x Ø6-15 mm
 1x M20 1x M20
 1x Ø6-13 mm 1x Ø6-13 mm
 1x M16 1x M16
 1x Ø6-15 mm
 1x M20