

# Productinformatieblad

Specificaties

## CONNECTED COOLING FILTER DAKMONTAGE 600W



NSYCUACC010DG

EAN Code: 3606486379332

**Prijs: 160,00 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CU
product or component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

### Complementair

productcertificaten	G3 EN 779
montagezone	Dak
bestemming product	voor Bovenkant gemonteerd koelelement - vermogen: 650 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 5
materiaal	Polyolefin
net weight	0,015 kg
breedte	380 mm
hoogte	150 mm
dikte	5 mm

### Omgeving

vlamvertraging	K1/F1 conform aan DIN 53 438
----------------	------------------------------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	17,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	148,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 3</b>	100
<b>Package 3 Height</b>	29,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	45,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	2,960 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>


### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---

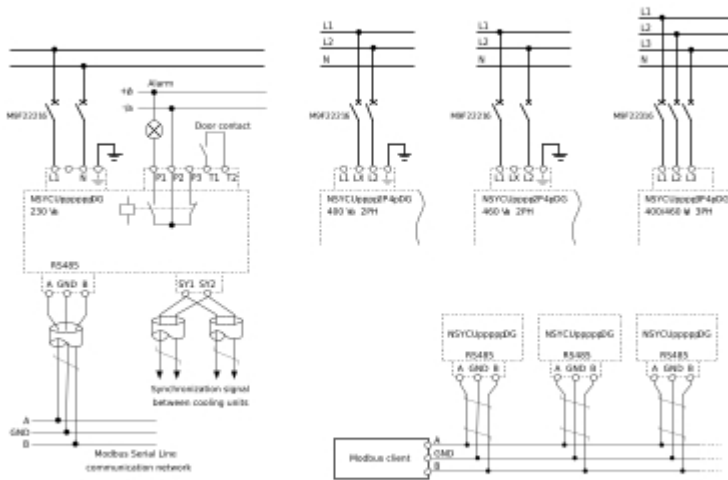

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

The illustration features a central image of three different models of cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. Surrounding these units are six circular icons, each with a descriptive text block below it, all set against a green background.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a circular icon with a signal wave.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a circular icon with four checkboxes, two of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a circular icon with a tree diagram showing three levels of redundancy.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular icon with a recycling symbol and a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a circular icon with a square and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a circular icon with a clock and a checkmark.