



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	4.400 lm
Lichtsterkte (nom.)	10.300 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	70 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 80 %	
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	4.400 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	86 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR30L
Nettogewicht (per stuk)	0,220 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G

MASTERColour CDM-R Elite


Kwikhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473366
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Volledige productnaam	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D


Full EOC	871829124190400
Bestelcode	8718291241904
Materiaalnr. (12NC)	928109500630
Lokale code	CDMREL70W93040D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291241904
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291241911

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

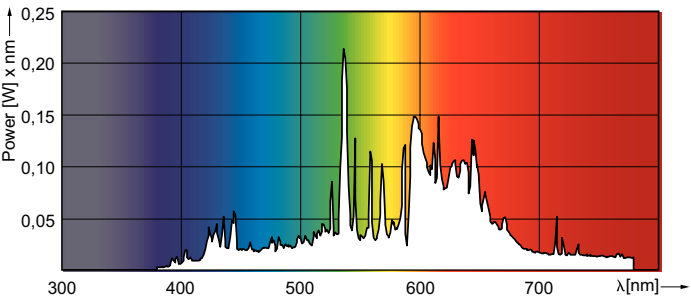


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R Elite

Levensduur

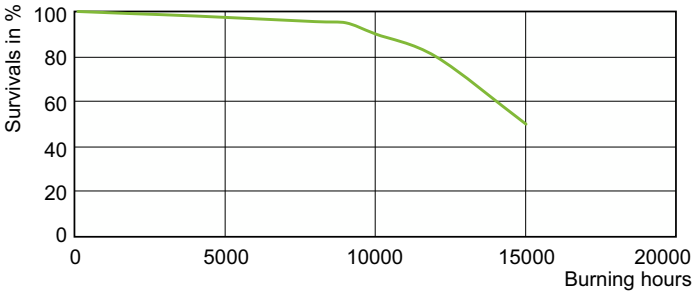

LEDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

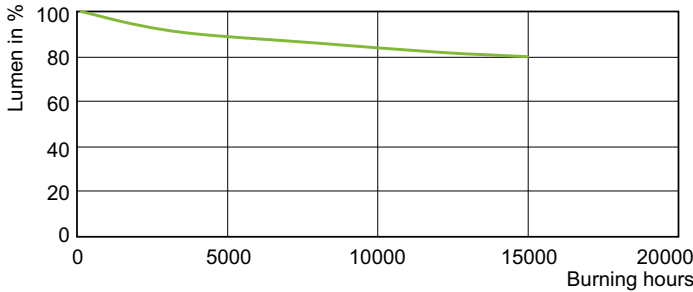

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

