



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18000 h
ANSI-code HID	L71

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	7800 lm
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	102 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	100 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	140 lm/W

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	56.0 W
Lampstroom (nom.)	0.51 A
Spanning (nom.)	109 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	61 kWh


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	150 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	150 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150017975315
Productnaam voor bestelling	SOX 55W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Product	8711500179753
Bestelcode	17975315
Local Code	SOX55W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	928146000008
Netto gewicht (per stuk)	300.000 g
ILCOS Code	LS-55-BY22d

Maatschets

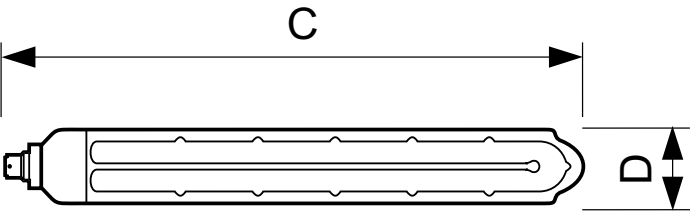

Product	D	C
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

SOX 55W BY22d T50

Fotometrische gegevens

