


Domino 5X 15W 1005lm 940 DALI

Artikelnummer 2061575


Concord

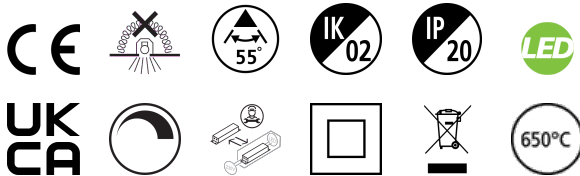


Domino is een lineaire inbouwspot voor architecturale sfeerverlichting in winkels, hotels en restaurants. Domino 5x 940 bestaat uit 5 modules die 1005 lumen leveren, 4000K, CRI90 en zijn uitgerust met een DALI-driver.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

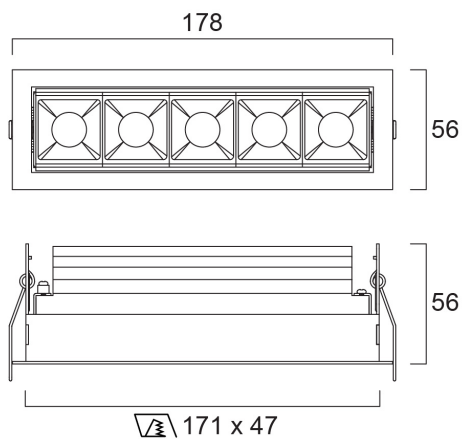

Fotometrie



Domino 5X 15W 1005lm 940 DALI

Artikelnummer 2061575

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Domino 5X 15W 1005lm 940 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1000
Efficiëntie armatuur lm/W	67
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	55
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	15
Stroom (A)	0.068
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Stuurstroom driver (mA)	850
Inschakelstroom (A)	3.26
Duur inschakelstroom (µs)	34
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A B automaat	60
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Domino 5X 15W 1005lm 940 DALI

Artikelnummer 2061575

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	178
Breedte (mm)	56
Hoogte (mm)	56
Gewicht (kg)	0.45

Verpakkingen

EAN code	5025768615759
Enkele lengte verpakking (cm)	24.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15025768615756
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	50.5
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-40