

ToLEDo Ball 806LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029629

SYLVANIA




Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

B22

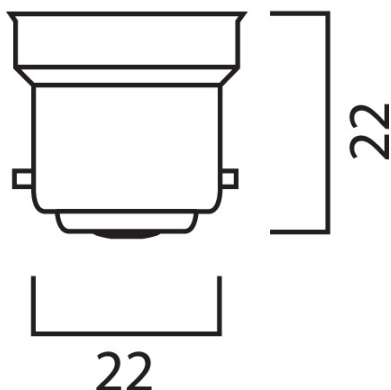

Fotometrie

ToLEDo Ball 806LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029629

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Ball 806LM 827 B22 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.5
Lampvoet	B22
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.8
Duur inschakelstroom (µs)	380
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 16A B automaat	29

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.021

ToLEDo Ball 806LM 827 B22 SL

Artikelnummer 0029629

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288296296
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288296293
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.7
Breedte omdoos (cm)	10.8
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen