



DK 0102 X



- Binnen of beschermde buitenopstelling
- met 5x WAGO 221-413 aftakklem
- Afmetingen H x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- met elastische afdichtingsmembranen, uitneembaar voor gebruik bij wartels

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning: $U_i = 450\text{ V}$
Nominale stroom: $I_n = 32\text{ A}$

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klem punt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	lad-der-vorm	geleiderma-teriaal
1	0.14 mm²	4 mm²	eendraads, meerdra-dig, fijndradig	rond	Cu

Aantal klemposities per pool: 3
type aansluiting: Insteekterminal met hendel
Adereindhuls nodig voor flexibele geleiders: Nee
Isoleerlengte: 11 mm

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Metrische uitbreekmaat	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
3	elastische afdichtmembranen	M16	6 mm - 13 mm	wand
4	elastische afdichtmembranen	M20	6 mm - 15 mm	wand
1	elastische afdichtmembranen	zonder	6 mm - 13 mm	bodem

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Snelsluiting: Openen en sluiten met een kwartslag, vergrendelstand in één oogopslag herkenbaar
Meegeleverde accessoires:	Buitenbeugels, Blindstop
IP-beschermingsklasse:	IP66
Slagvastheid:	IK07
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polypropyleen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	84 mm
Breedte:	84 mm

Diepte: 55 mm
Nettogewicht: 0.0976 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Certificaten:

type certificaat	Certificaatnummer
VDE	40049684

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer: 62000443
EAN: 4012591161608
verpakkingseenheid: 5
Douanetariefnummer: 85369010
ETIM klasse: DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

OPMERKING

De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.


OFFERTEKSTEN

Kabelaftakdozen volgens IEC 60670-22 met ingebouwde verbindingsklem en uitbreekbare, elastische afdichtmembranen. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie in de buitenlucht volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -25 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Materiaal temperatuurbestendigheid van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C, UL Subject 94 V-2. Beschermingsgraad volgens IEC 60529: IP 66. Nominale isolatiespanning: 450 V. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: zwart, RAL 9011. Dekselbevestiging met snelsluiting, zonder accessoires

verzegelbaar. Insteekbare buitenste bevestigingslippen voor wandmontage inbegrepen. Fabrikaat: HENSEL
ENYCASE DK.

Nominale doorsnede: 2,5 mm², 5x 3-aderige verbindingsklemmen Wago 221-413, afmetingen HxBxD 84 x 84
x 55 mm

TEKENINGEN

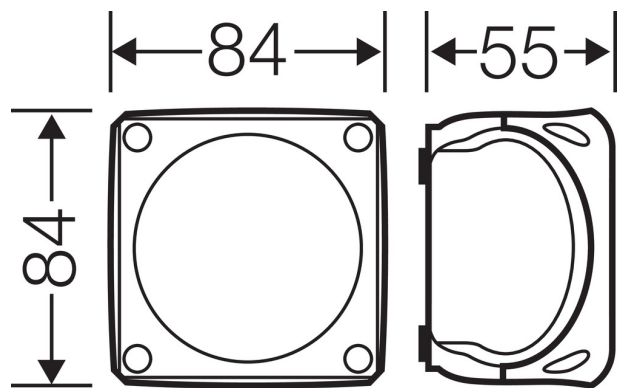

1x Ø6-15 mm
1x M20
1x Ø6-13 mm
1x M16

1x Ø6-15 mm 1x Ø6-15 mm
1x M20 1x M20
1x Ø6-13 mm 1x Ø6-13 mm
1x M16 1x M16

1x Ø6-15 mm
1x M20