


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 110 FT SOMY

Artikelnummer: 7196026

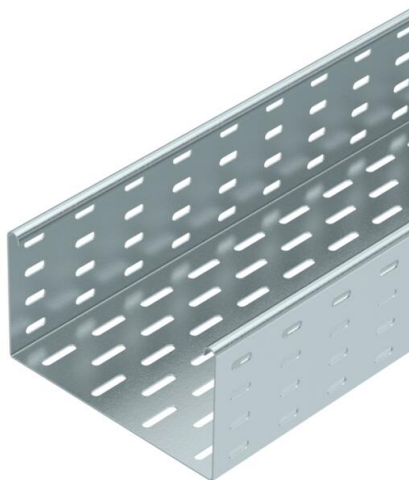

SKS 110 = zwaar kabelgootsysteem met zijhoogte 110 mm.

De kabelgoot wordt met schroeven type FRS M6 x 12 op de console bevestigd.  
De oppervlaktecoating is een via een enkelvoudig dompelprocedé aangebrachte coating met extra dikke zinklagen.

Magnetische afscherming zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FT SO** vuurverzinkt 85µm

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 7196026                   |
| Type                                    | SKS 160 FT SO             |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot SKS             |
| Omschrijving 2                          | geperforeerd              |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 110x600x3000              |
| Kleur                                   | zink                      |
| Materiaal                               | Staal                     |
| Oppervlak                               | Thermisch verzinkt 85µm   |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 942,4 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 22,2517 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 110 FT SOMY

Artikelnummer: 7196026



### Afmetingen

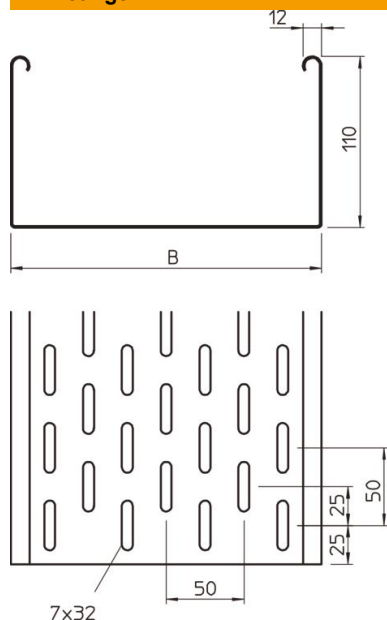

|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.000 mm |
| Breedte    | 600 mm   |
| Hoogte     | 110 mm   |
| Plaatdikte | 1,5 mm   |
| Maat B     | 600 mm   |


### Technische gegevens

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder      |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand    |
| Beloopbaar                           | nee                   |
| Functiebehoud                        | nee                   |
| Met bovenstuk                        | nee                   |
| Montagegat in bodem                  | ja                    |
| NATO Gat patroon                     | nee                   |
| Nuttige doorsnede                    | 655 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 65500 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                   |
| Zijperforatie                        | ja                    |
| Verspanuitvoering                    | nee                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II               |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd            |

### Belastingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Steunafstand 1,5 m | 3 kN/m   |
| Steunafstand 2,0 m | 2,4 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 1,2 kN/m |
| Steunafstand 4,0 m | 0,8 kN/m |

### Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 110

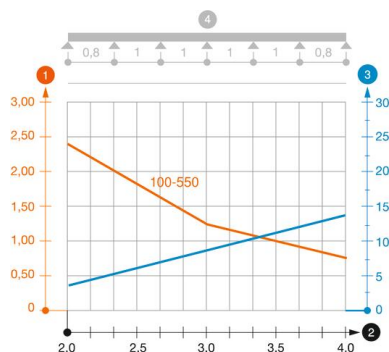

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand