


## BAP-H3232: Kugelhahnset mit handgriff Press 32x32

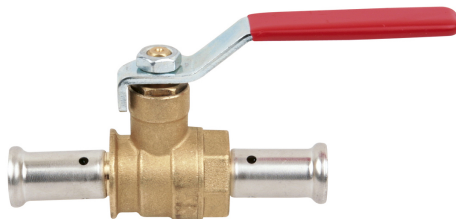

### Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Pressfittings. Griff mit roter Beschichtung.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 45 mm    |
| Länge        | 155 mm   |
| Breite       | 85 mm    |
| Nettogewicht | 0,562 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär, Druckluft

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                        |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses             | Messing                                | Durchmesser Bolzenloch           | 32                  |
| Werkstoffgüte                      | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 32 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Gehäuse          | ohne                                   | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 32 Millimeter       |
| Material Kugeldichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Material Kugel                     | Messing                                | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Kugel            | ohne                                   | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Material Spindel                   | Stahl                                  |                                  |                     |
| Material primäre Spindeldichtung   | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Material sekundäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 1        | DN 20                                  |                                  |                     |
| Anschluss 1                        | Pressmuffe                             |                                  |                     |
| Mit Kupplungsanschluss 1           | ✓                                      |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 1            | BE                                     |                                  |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2        | DN 20                                  |                                  |                     |
| Anschluss 2                        | Pressmuffe                             |                                  |                     |
| Mit Kupplungsanschluss 2           | ✓                                      |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 2            | BE                                     |                                  |                     |
| Dichtung                           | Polytetrafluorethylen (PTFE)           |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil              | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)  | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Filter                         | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Thermometer                    | ✗                                      |                                  |                     |
| Ausführung                         | gerade                                 |                                  |                     |
| Mit Dämmschale                     | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                         | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen           | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                         | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                       | ✗                                      |                                  |                     |
| Feuersicher                        | ✗                                      |                                  |                     |
| Medizinisch sauber                 | ✗                                      |                                  |                     |
| Fettfrei                           | ✗                                      |                                  |                     |
| Volldurchgang                      | ✓                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                    | ✗                                      |                                  |                     |