


BAP-H1616: Kugelhahnset mit handgriff Press 16x16

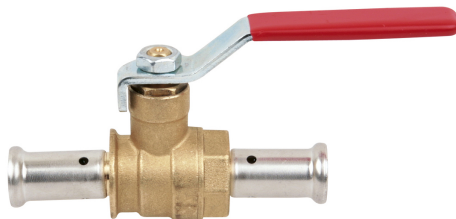

Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Pressfittings. Griff mit roter Beschichtung.

Grundmaße der Einheit

Höhe	75 mm
Länge	145 mm
Breite	30 mm
Nettogewicht	0,276 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Durchmesser Bolzenloch	16
Werkstoffgüte	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	ohne	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Material Kugeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Material Kugel	Messing		
Oberflächenschutz Kugel	ohne		
Material Spindel	Stahl		
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 12		
Anschluss 1	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 1	✓		
Konturcode Verbindung 1	TH/BE		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 8		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Mit Kupplungsanschluss 2	✓		
Konturcode Verbindung 2	TH/BE		
Dichtung	Polytetrafluorethylen (PTFE)		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Bedienung	Handgriff		
Volldurchgang	✓		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		