



Productinformatie 2310521003 Nimal



Specificaties

Lamp voet	E14	IP-classificatie	IP44
Geschikt voor aantal lampen	2	Beschermingsklasse	II
Lampen inbegrepen	Nee	IK-classificatie	Overige
Spanning	220-240 V	Lengte	125 mm
		Hoogte	350 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

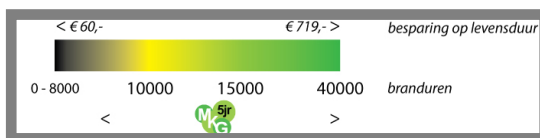

Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Lamp voet	E14	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	2	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lampen inbegrepen	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lamptype	LED uitwisselbaar	IP-classificatie	IP44
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Glas gestructureerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	Overige
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Brandwerendheid "D"	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Met schakelaar	Nee
Aantal polen	2	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Nee
Lichtsensoren	Nee		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie ingangsspanning	50-60 Hz
----------	-----------	----------------------------	----------



Vermogen

Constance lichtstroom regeling	Nee
--------------------------------	-----

Licht eigenschappen

Stralingshoek regelbaar	Nee	Lichtuittrede	Direct
-------------------------	-----	---------------	--------

Afmetingen & gewicht

Lengte	125 mm	Verpak.breedte	370 mm
Hoogte	350 mm	Verpak.hoogte	270 mm
Buitendiameter	78 mm	Gewicht (netto).	1440 gr
Verpak.lengte	215 mm		

Vermogenseigenschappen

Geschikt voor lampvermogen	1-25 W
----------------------------	--------

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Ja		