

Keuzeschakelaar - 2 standen - Ø16mm - 1NO - Zwart



XB6DD221B

EAN Code: 3389110764574

Prijs: 19,65 EUR

Hoofd

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| range of product                   | Harmony XB6             |
| product or component type          | Completekeuzeschakelaar |
| device short name                  | XB6                     |
| kraag materiaal                    | Kunststof               |
| bevestigingsdiameter               | 16 mm                   |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                       |
| werkingspositie                    | Eender welke positie    |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rechthoekig             |
| type operator                      | blijven                 |
| operator profiel                   | Zwart standaard hendel  |
| informatie positie operator        | 2 standen 60°           |
| type en samenstelling contacten    | 1 NO + 1 NC             |
| werking contacten                  | Slow-break              |

Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| height                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| width                           | 24 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| depth                           | 68 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| beschrijving klemmen ISO n°1    | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                           |
| net weight                      | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| positieve opening               | Met conform aan IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                            |
| mechanical durability           | 500000 cycles                                                                                                                                                                                                                       |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm                                                                                                                                                                               |
| contact materiaal               | Zilverlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                              |
| kortsluitbeveiliging            | 6 A smeltpatroon type gG                                                                                                                                                                                                            |
| Ui nom isolatiespanning         | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                  |
| Uimp nom. schokgolfspanning     | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                        |
| le nom. bedrijfstrom            | 3 A bij 120 V, AC-15, B300 conform aan IEC 60947-5-1<br>1,5 A bij 240 V, AC-15, B300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektrische levensduur      | 1000000 cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, DC-13 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C |
| elektrische betrouwbaarheid | $\Lambda = 10\exp(-8)$ bij 5 V en 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% conform aan IEC 60947-5-4                                                                                                                                                  |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                      | TC                                                                                                                                                                                                     |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                      |
| IP beschermingsgraad                          | IP65 conform aan IEC 60529                                                                                                                                                                             |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 13 conform aan UL 50<br>NEMA 4 conform aan UL 50<br>NEMA 4X conform aan UL 50<br>NEMA 13 conform aan CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4 conform aan CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4X conform aan CSA C22.2 Nr 94 |
| standards                                     | IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                |
| product certifications                        | UL<br>CCC<br>CSA<br>GOST                                                                                                                                                                               |
| trilling bestendigheid                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                               |
| schokbestendigheid                            | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27                                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 9,000 cm  |
| Package 1 Length             | 12,000 cm |
| Package 1 Weight             | 15,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 60        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,075 kg  |

## contractuele waarborg

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |


Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Rectangular Head Selector Switch, Standard Handle

Dimensions

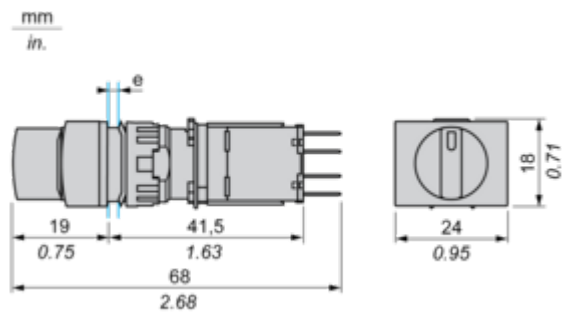


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

---

For Rectangular Head

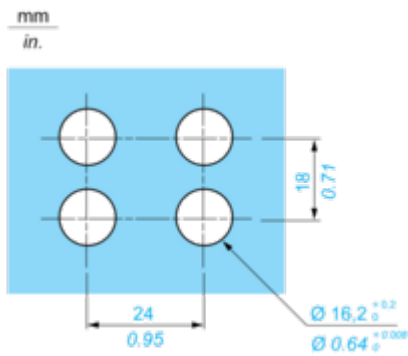

Technical Illustration

Dimensions

