

Technisch Gegevensblad

EASYCELL Branch...V

Gel aftakmof

met aftakblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 6 mm² tot 25 mm² af te takken. Geschikt voor koperen en aluminium aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Copyright	EASYCELL is een gedeponerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Verbindingsblok met aftakkleem
	Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)
	Buiten
	Aarde
	Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

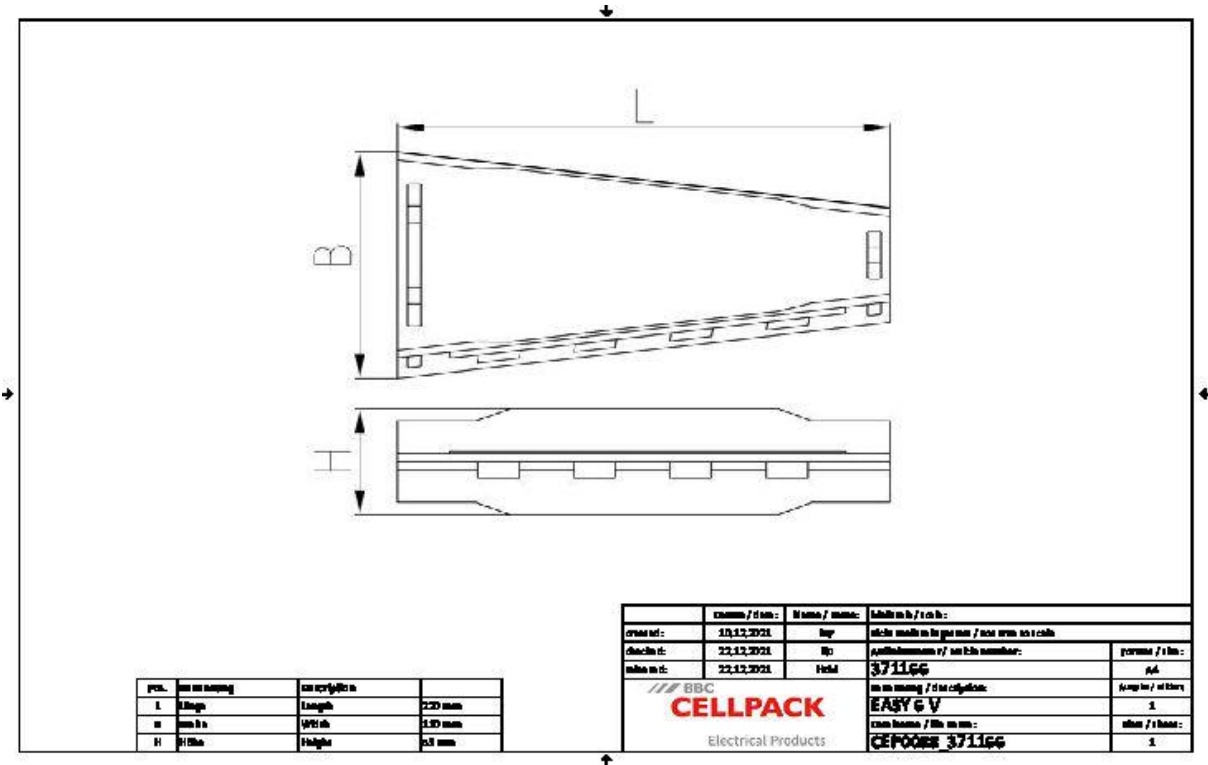

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393 EN 60695-2-11
Housing type	6
Number of housing	1 Stuks
Connector type	Aftakklem
Lengte L	220 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	53 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-aftakmof
	Aftakklem
	Kabelbinder
	Inbussleutel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311182001

EAN-UPC	4010311182001			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	25	450
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	232	232	410	1200
Breedte (mm)	120	120	380	800
Hoogte (mm)	65	65	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.766	0.766	19.15	344.7
Bruto gewicht (kg)	0.766	0.766	19.45	362.9