

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING ALU FILTER ZIJMONTAG 350-600W

NSYCUACC005DG

EAN Code: 3606486379288

Prijs: 135,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CU
product or component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Zijkant
bestemming product	voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 350 W voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 650 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
net weight	0,3 kg
breedte	280 mm
hoogte	150 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	40,500 cm
Package 1 Weight	136,000 g

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Productinformatieblad NSYCUACC005DG

Technical Illustration

Wiring diagram

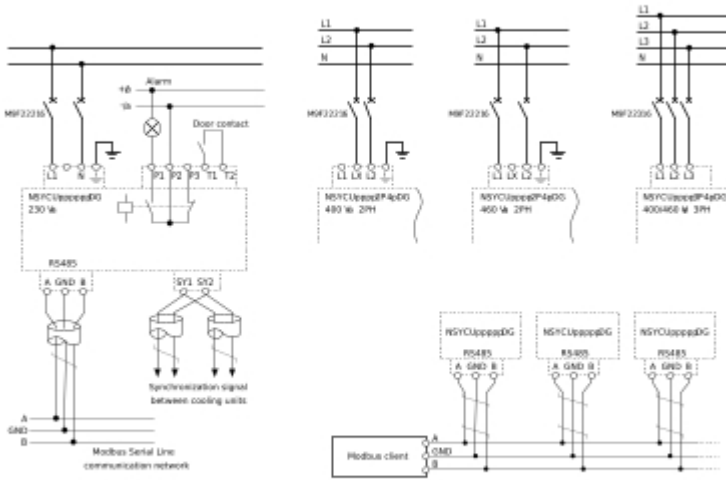

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The illustration features a central image of three different models of cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. Surrounding these units are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a signal tower.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of four checkboxes.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a checkmark.