

ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 4100lm 840 PET SL

Artikelnummer 0030249


SYLVANIA



Een reeks hoogwaardige ToLEDo Superia T8 LED-buizen die doen denken aan fluorescentiebuizen. Hoogwaardige glazen constructie. Hoge lumenoutput, met een indrukwekkend lumenrendement van 185 lm/W. Omnidirectionele lichtverdeling en brede stralingshoek. Gemiddelde levensduur van 75.000 uur. Lamplengte - 1500 mm. Hoge vermogensfactor 200.000 schakelcycli. 5 jaar garantie voor volledige gemoedsrust. Compatibel met elektromagnetische overbrenging / CCG en ook geschikt voor direct lichtnet (220-240V). Geen buiging of verkleuring na verloop van tijd. Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, treinstations, benzinstations, parkeerplaatsen, waterdichte armaturen en onderhoudsvrije toepassingen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

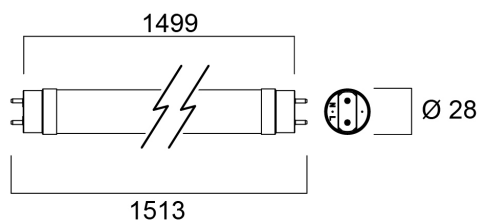

Fotometrie

ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 4100lm 840 PET SL

Artikelnummer 0030249

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 4100lm 840 PET SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+55°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4941354
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	4100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	170
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	22.1
Wattage (W)	22.1
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	16.2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Lamp energielabel (klasse)	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	140
Max. Armaturen per 13A C automaat	190
Max. Armaturen per 16A C automaat	230
Max. Armaturen per 20A C automaat	290
Max. Armaturen per 10A B automaat	89
Max. Armaturen per 13A B automaat	115
Max. Armaturen per 16A B automaat	140
Max. Armaturen per 20A B automaat	175

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	75000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1499
Nominale diameter product (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

ToLEDo Superia T8 CCG 22,2W L1500 4100lm 840 PET SL

Artikelnummer 0030249

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288302492
Enkele lengte verpakking (cm)	155.5
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302499
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	161.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	10.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-55
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen